

CATALOGO GENERALE



SR2

Scaffalature metalliche

























Portapallets





1. Spalla Minileg

2. Correnti porta pianale

3. Pianale

4. Lamiere di tamponamento

5. Vassoi con divisori

6. Divisori a cavaliere

7. Cassettiere

8. Ante a battente

9. Appendiabito





Minileg con passerella



Minileg con passerella



Scaffali a sbalzo



Scaffali a sbalzo



Scaffali a sbalzo



Scaffali a sbalzo














































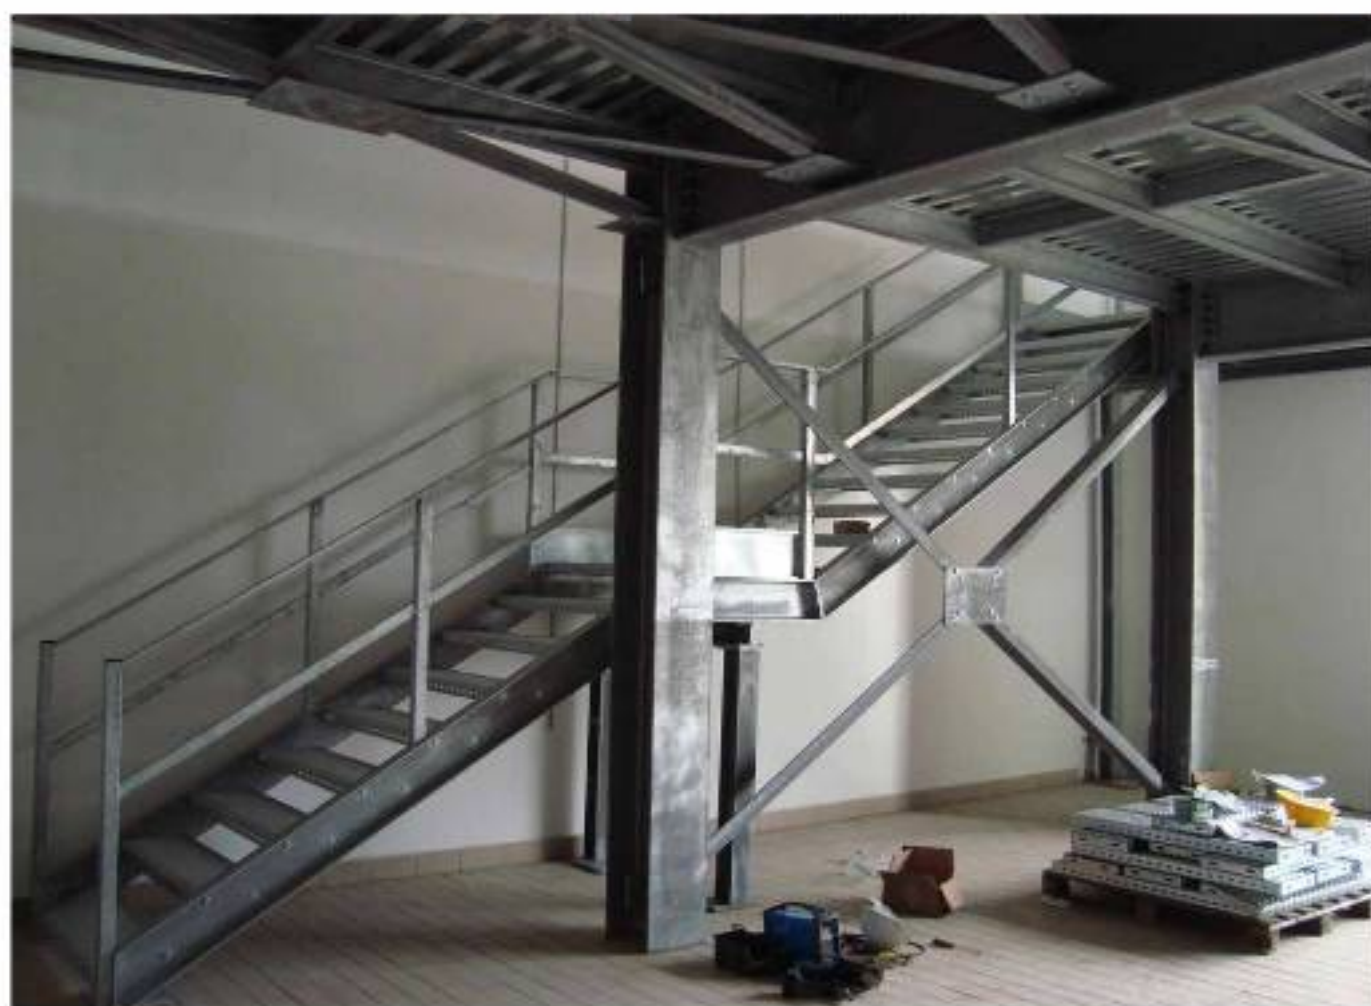













Antiscivolo-Antipanico-Antitacco h. mm. 58



ZBC

spessore: mm. 1,5 - 2,0

sezione: mm. 200-250x58 h.

PASSO DI TAGLIO: mm. 50

Utilizzato per scale di servizio in ambienti coperti.



ZB2 -

spessore: mm. 2,0

sezione: mm. 300x58 h.

PASSO DI TAGLIO: mm. 50

Utilizzato per scale di sicurezza in ambienti interni ed esterni. La superficie dotata di doppio antiscivolo, consente un sicuro ed agevole utilizzo dello stesso.



GB2 Chiuso per interni.



GF

spessore: mm. 2,0

sezione: mm. 250-300x58 h.

PASSO DI TAGLIO: mm. 50

La sua robustezza consente l'impiego in carpenteria per la realizzazione di scale di sicurezza esterne. La foratura permette il rapido deflusso degli agenti atmosferici e di altre impurità.



ART. 211 A




ART. 211 A - SCALA A CASTELLO IN ALLUMINIO

Struttura fissa elettrosaldata in trafilato rettangolare e tondo. Gradini in profilato rigato antiscivolo da mm. 150. Ripiano in lastra mandorlata cm 50x50 con parapiede. A richiesta piano portaoggetti.

A NORME ANTINFORTUNISTICHE D.P.R. 547/55

COLLAUDO SI. PREV. a richiesta



Numero Gradini	Altezza al piano e totale	Ingombro base ruote comprese	Kg.
5	115-215	141x63x66	20
6	138-238	154x63x66	23
7	161-261	167x63x66	26
8	184-284	181x63x66	29
9	207-307	195x66x79	32
10	230-330	207x66x84	36
11	253-353	214x67x90	40
12	276-376	229x67x95	44
13	299-399	244x67x100	48

COSTRUIAMO SCALE CON DIMENSIONI DIVERSE O A DISEGNO

ART. 211 A SPECIAL



ART. 211 A SPECIAL - SCALA A CASTELLO IN ALLUMINIO


Struttura fissa elettrosaldata interamente in trafilato rettangolare con mancorrenti in tubo tondo, adatta per magazzini con esigenze di carico. Gradini in profilato rigato antiscivolo da mm. 150.

Ripiano in lastra mandorlata cm 50x50 con parapiede.

A richiesta piano portaoggetti.

A NORME ANTINFORTUNISTICHE D.P.R. 547/55

COLLAUDO SI. PREV. a richiesta



Numero Gradini	Altezza al piano e totale	Ingombro base ruote comprese	Kg.
5	115-215	141x63x66	24
6	138-238	154x63x66	27,5
7	161-261	167x63x66	31
8	184-284	181x63x66	34,5
9	207-307	195x66x79	38
10	230-330	207x66x84	42,5
11	253-353	214x67x90	47
12	276-376	229x67x95	51,5
13	299-399	244x67x100	56


E RIPIANI / PASSERELLE PER ACCESSO A MACCHINARI

ART. 210 ECO



I traversi alla base delle scale a castello pieghevoli vanno fissati prima dell'uso con volantino e dado.

ART. 210 ECO - SCALA A CASTELLO PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO



Struttura in trafilato rettangolare in duralluminio e mancorrenti in tubo tondo.
Gradini rigati antiscivolo da mm. 120 con portagradino in fusione di alluminio.

Ripiano in lastra di alluminio mandorlata da cm. 43x65 con parapiede.

Facilmente apribile con traversi da fissare alla base con volantino e dado.

Dotate di due ruote fisse.

A richiesta piano portaoggetti.

A NORME ANTINFORTUNISTICHE D.P.R. 547/55.

COLLAUDO SI. PREV. a richiesta.

Numero Gradini	Altezza al piano e totale	Larghezza Anteriore	Larghezza posteriore	Profondità con ruota	Peso Kg.
5	123-225	50	79	140	22
6	146-250	50	79	155	24
7	169-275	50	79	169	26
8	192-300	50	79	178	28
9	220-325	50	87	193	30
10	243-350	50	87	200	33
11	266-375	50	101	215	35
12	289-400	50	101	230	37
13	313-425	50	111	245	39
14	337-450	50	121	260	41
15	361-475	50	126	271	43

LE SCALE A CASTELLO PIEGHEVOLI SONO UN'OTTIMA SOLUZIONE PER RIDURRE NOTEVOLMENTE GLI INGOMBRI NEI TRASPORTI O NEI MAGAZZINI IN CUI SERVA RIPORLA QUANDO NON E' IN USO.

ART. 230



I traversi alla base delle scale a castello pieghevoli vanno fissati prima dell'uso con volantino e dado.

ART. 230 SCALA A CASTELLO PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO



Struttura in trafilato rettangolare in duralluminio e mancorrenti in tubo tondo.

Gradini rigati antiscivolo da mm. 150 con portagradino in fusione di alluminio.

Inclinazione scala 60° per consentire una salita comoda.

Ripiano in lastra di alluminio mandorlata da cm. 43x65 con parapiede.

Parapetto di protezione e ripiano portaoggetti alla sommità.

Facilmente apribile con traversi da fissare alla base con volantino e dado.

Dotate di due ruote con freno Ø 125.

A richiesta possono essere applicate 4 ruote di cui 2 autobloccanti.



A NORME ANTINFORTUNISTICHE

D.P.R. 547/55. COLLAUDO SI. PREV. a richiesta.

Numero Gradini	Altezza al piano e totale	Largh. Anteriore e Posteriore	Profondità Base	Peso Kg.	Dimensioni per trasporto
4	88-188	60-79	130	25	231x79x75
5	110-210	60-83	145	27,5	256x83x75
6	132-232	60-87	160	30	281x87x75
7	154-254	60-91	180	32,5	306x91x75
8	176-276	60-95	195	35	331x95x75
9	198-298	60-99	210	37,5	356x99x75
10	220-320	60-103	225	40	381x103x75
11	242-342	60-107	240	43	406x107x75
12	264-364	60-111	255	46	431x111x75
13	286-386	60-115	270	49	456x115x75
14	308-408	60-119	285	52	481x119x75
15	330-430	60-123	300	55	506x123x75

E' ALTRESI' POSSIBILE RENDERLE FISSE E NON PIU' CHIUDIBILI RICHIEDENDO ALL'ORDINE I DADI AUTOBLOCCANTI AL POSTO DEI VOLANTINI SUI TRAVERSI; GIUNTE A DESTINAZIONE POSIZIONARE I TRAVERSI E AVVITARE I DADI AUTOBLOCCANTI.

ART. 213 **SCALA IN ALLUMINIO PER USO PICCOLE** **BIBLIOTECHE O MAGAZZINI**

Struttura in tubolare tondo con montanti da mm. 78x22, gradini in profilato rigato antiscivolo saldati ai montanti - ripiano in lastra mandorlata da cm. 50x40 con parapiede. Un solo corrimano H. cm. 100.


A NORME ANTINFORTUNISTICHE D.P.R. 547/55
 COLLAUDO SI.PREV. a richiesta.



ART. 213

N. Gradini	Altezza al ripiano	Larghezza	Profondità	Peso Kg.
3	69	50-56	96	9
4	92	50-56	110	11
5	115	50-63	127	13
6	138	50-68	140	15

ART. 212 B



ART. 212 B **SCALA A DOPPIA SALITA IN ALLUMINIO**


Struttura in tubo mm. 78x22. Gradini rigati antiscivolo e ripiano in lastra mandorlata da cm. 50x50 con parapiede. Corrimano in tubolare tondo H. cm. 100. Piedini in gomma o piastra di fissaggio. A NORME ANTINFORTUNISTICHE D.P.R. 547/55 COLLAUDO SI.PREV. a richiesta

N. Gradini	Altezza al ripiano	Larghezza	Profondità	Peso Kg.
3	69	50	132	12
4	92	50	160	15
5	115	50	194	18
6	138	50	220	21

RUOTE CON FRENO E SECONDO CORRIMANO A RICHIESTA.

ART. 264 BIS**SCALA CON PROTEZIONE IN ALLUMINIO**

Montanti da mm. 78x22. Gradini in profilato rigato antiscivolo e ripiano in lastra mandorlata da cm. 50x40 con parapiede. Corrimano in tubolare tondo H.cm. 100. Secondo corrimano applicato su richiesta. A NORME ANTINFORTUNISTICHE D.P.R. 547/55 COLLAUDO SI.PREV. a richiesta



N. Gradini	Altezza al ripiano	Larghezza	Profondità	Peso Kg.
3	75	50-56	100	12
4	100	50-56	115	15
5	125	50-63	130	18
6	150	50-68	145	21

**ART. 264 BIS****ART. 325****ART. 325
SGABELLO INDUSTRIALE
IN ALLUMINIO**

Doppio montante in trafilato rettangolare con gradini in profilato rigato antiscivolo da mm. 240. Ripiano in profilato rigato antiscivolo da mm. 360. Piedini in gomma. A richiesta è possibile applicare mancorrenti e protezione al ripiano come le scale a castello.

A NORME ANTINFORTUNISTICHE D.P.R. 547/55 COLLAUDO SI.PREV. a richiesta

	3 GRADINI	4 GRADINI	5 GRADINI
altezza	75	100	125
larghezza	60	60	60
profondità base	96	120	144
Peso Kg.	11	14	17

ART. 105



ART. 209 SCALA A LIBRO INDUSTRIALE ADATTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E MAGAZZINO

Montanti da mm. 78x22 - cavalletto da mm. 50x20 con gradini rigati antiscivolo da mm. 80 innestati nel montante e fissati con rivetti.

Piedini in gomma rigata antiscivolo e sistema antiapertura a nastro.

Vaschetta portaoggetti alla sommità.

A NORME ANTINFORTUNISTICHE UNI EN 131
COLLAUDO SI.PREV. a richiesta

N. Gradini	ALTEZZA		Larghezza Base	Peso Kg.
	Piano	Totale		
5	117	190	49	9
6	141	214	51	10,5
7	164	239	54	12
8	188	263	56	13,5
9	211	288	59	15
10	235	312	61	16,5
11	258	337	64	18
12	282	361	66	19,5
13	305	386	68	21
14	329	410	71	22,5
15	352	435	74	24

ART. 105 EURO RONDINE SCALA A LIBRO PER L'UFFICIO, IL NEGOZIO E LA CASA.

Montanti da mm. 50x20 - cavalletto da mm. 40x20, in alluminio lucido.

Gradini rigati antiscivolo da mm. 80 fissati ai montanti con rivetti e guarnizioni in pvc, robusto snodo in fusione di alluminio e antiapertura a nastro.

Piedini in gomma antiscivolo.


A NORME ANTINFORTUNISTICHE D.P.R. 547/55

COLLAUDO SI.PREV. a richiesta

Numero Gradini	ALTEZZA		Larghezza	Profondità	Peso Kg.
	Piano	Totale			
3	63	132	42	65	3,7
4	84	154	44	78	4,4
5	105	175	46	90	5,0
6	126	197	48	103	5,6
7	147	216	50	116	6,2
8	168	238	52	129	6,8
9	189	259	54	141	7,4
10	210	280	56	154	8,0

ART. 209





ART. 183

SCALA A DOPPIA SALITA IN ALLUMINIO

Montanti in trafilato rettangolare da mm. 78x22. Gradini in profilato piano rigato antiscivolo innestati nei montanti. Piedini in gomma rigata e sistema antiapertura a nastro. A NORME ANTINFORTUNISTICHE UNI EN 131 COLLAUDO SIPREV a richiesta.

N. Gradini	ALTEZZA		Larghezza Base	Peso Kg.
	Utile	Chiusa		
5	117	147	47	11,5
6	140	171	49	13
7	164	195	51	14,5
8	187	220	53	16
9	210	244	55	17,5
10	234	268	57	19
11	257	293	59	20,5
12	281	317	61	22
13	304	341	63	23,5

ART. 183



ART. 110



ART. 110

SCALA A DOPPIA SALITA IN ALLUMINIO

Montanti da mm. 50x20 in alluminio lucido. Gradini rigati antiscivolo da mm. 80 fissati ai montanti con rivetti e guarnizioni in pvc. Sistema antiapertura o chiusura accidentale. Piedini in gomma antisdrucciolo. A NORME ANTINFORTUNISTICHE D.P.R. 547/55. COLLAUDO SI. PREV. a richiesta.

Numero Gradini	ALTEZZA		Larghezza Base	Profondità	Peso Kg.
	Totale	Chiusa			
3	63	71	42	65	3,2
4	84	93	44	78	4,2
5	105	115	46	90	5,3
6	126	137	48	103	6,3
7	147	159	50	116	7,5
8	168	181	52	129	8,6
9	189	203	54	141	9,8
10	210	225	56	154	11

ART. 207



ART. 278



ART. 207

SCALA DA APPOGGIO IN ALLUMINIO

Montanti da mm. 63x23.

Gradini rigati antiscivolo da mm. 50.

Larghezza cm. 40.


Piedini antiscivolo in gomma.

Applicazioni di ganci, ciabatte o ruote a richiesta.

A NORME ANTINFORTUNISTICHE D.P.R. 547/55

COLLAUDO SI. PREV. a richiesta.

Costruite fino a m. 5 - Peso Kg. 2,7 al metro.



PROFILO GRADINI

ART. 278

SCALA DA APPOGGIO IN ALLUMINIO

Montanti da mm. 78x22.

Gradini rigati antiscivolo da mm. 80.

Larghezza cm. 40.


Piedini antiscivolo in gomma.

Applicazioni di ganci, ciabatte o ruote a richiesta.

A NORME ANTINFORTUNISTICHE UNI EN 131

COLLAUDO SI. PREV. a richiesta.

Costruite fino a m. 5 - Peso Kg. 3,0 al metro.



PROFILO GRADINI

ART. 196



ART. 196 SCALA DA APPOGGIO IN ALLUMINIO CON MANCORRENTI

Montanti da mm. 78x22.

Gradini rigati antiscivolo da mm. 80.

Mancorrenti laterali in tubo tondo. Larghezza cm. 50.

Piedini in gomma rigata antiscivolo.

A richiesta viene fornita con ganci, ciabatte, ruote.

Costruita fino a m. 5. Peso Kg. 3,2 al metro.

A NORME ANTINFORTUNISTICHE UNI EN 131

COLLAUDO SI. PREV. a richiesta.

ACCESSORI REGGITUBO



SUPPORTO
REGGITUBO
NORMALE
DA USARE SU
SCALE CON
RUOTE



SUPPORTO
REGGITUBO
AD ANELLO


PIASTRINE FORATE PER VITI O PER BULLONI

ART. 197



ART. 197 SCALA PER BALLATOIO IN ALLUMINIO

Montanti da mm. 78x22 con mancorrenti laterali in tubo tondo.
Gradini rigati antiscivolo da mm. 80. Larghezza cm. 50.
Ripiano in lastra mandorlata cm. 50x40
con protezione H. cm. 100.
Angolare per fissaggio al ballatoio.
Piedini in gomma con rigatura antiscivolo.
Costruita fino a 4 metri al piano.



PROFILO GRADINO


ART. 197 SENZA RIPIANO



ART. 197 - SENZA RIPIANO SCALA DA APPOGGIO PER BALLATOIO IN ALLUMINIO

Montanti da mm. 78x22 con
mancorrenti laterali in tubo tondo
e maniglioni di sbarco h. cm. 100.
Gradini rigati antiscivolo da mm. 80.
Larghezza cm. 50.
Angolare per fissaggio al ballatoio
o ganci.
Piedini in gomma con rigatura
antiscivolo.
Costruita fino a m. 4,5 a piombo.

ART. 190

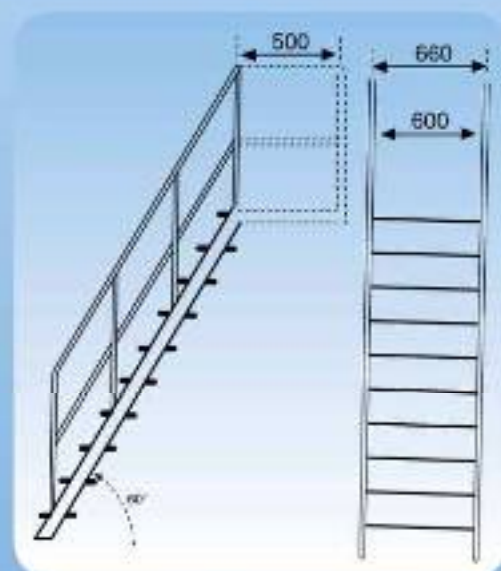

ART. 190 S VERSIONE CON RINGHIERE SMONTATE

Da fissare ai montanti della scala con bulloni e dadi autobloccanti per ridurre l'ingombro nel trasporto.

ART. 190 SCALA PER SOPPALCO IN ALLUMINIO

Scala per accedere a soppalchi e piani rialzati in ambienti civili e industriali.

Struttura in tubo rettangolare di alluminio 80x30 con mancorrenti in tubo tondo.

Gradini in profilato rigato antiscivolo da mm. 150.

A richiesta con ripiano completo di parapiede. Costruite su misura.

A NORME ANTINFORTUNISTICHE D.P.R. 547/55

COLLAUDO SI. PREV. a richiesta.

**ABBIAMO IN PRODUZIONE SCALE A
BALLATOIO IN ACCIAIO CON GRADINI
IN GRIGLIATO COSTRUITE SU MISURA.
A NORME D.P.R. 547/55 E UNI 10804.
CHIEDERE QUOTAZIONI.**

ART. 216 CA**ART. 216 CA
SCALA SCORREVOLE CENTRALE IN ALLUMINIO
SU DOPPIA ROTAIA**

Montanti in trafilato rettangolare con gradini rigati antiscivolo.
Dotata di ruote con freno alla base.

Trave di scorrimento centrale a 4 carrelli.

La scala è dotata di asole che permettono di posizionarla a fine corsa in verticale, per occupare un minimo spazio, e nel corridoio essere avvicinata a destra o a sinistra per accedere più facilmente ai ripiani.

A NORME ANTINFORTUNISTICHE D.P.R. 547/55.

COLLAUDO SI. PREV. a richiesta.

ART. 216 A**ART. 216 A
SCALA SCORREVOLE FIANCALE
IN ALLUMINIO**

Montanti in trafilato rettangolare con mancorrenti e protezione in tubo tondo.


Piano in lastra mandorlata da cm. 60x50 con parapiede.

Gradini piani rigati antiscivolo da mm. 120.

Ruote con freno alla base.

A NORME ANTINFORTUNISTICHE D.P.R. 547/55.

COLLAUDO SI. PREV. a richiesta.

**CARRELLI PER ART. 216A E 216CA**

Monorotaia speciale mignon da mm. 50x48
con carrello a 4 rulli portata massima Kg. 350.

ART. 215 A



VERSIONE VERNICIATA
SOLO SU RICHIESTA

ART. 215 A
SCALA SCORREVOLE FRONTALE IN ALLUMINIO

Montanti in trafilato rettangolare mm. 78x22. Gradini piani rigati antiscivolo da mm. 80. Dotata di movimento che permette di avvicinare la scala allo scaffale.

A NORME ANTINFORTUNISTICHE D.P.R. 547/55. COLLAUDO SI. PREV. a richiesta.



CARRELLO PER ART. 215 A
In fusione di alluminio con due rulli girevoli muniti di 24 cuscinetti a sfera che permettono una scorrevolezza omogenea.



Supporto binario per scaffalature in legno.



Supporto binario per scaffalature metalliche.

IL BINARIO PUO' ESSERE FORNITO CON CURVE CHE PERMETTONO DI FAR SCORRERE LA SCALA SU PARETI CONTIGUE

ART. 180



Figura A

Figura B



LA SCALA ART. 180 IN TRE ELEMENTI PUÒ ESSERE USATA COME NELLA FIGURA A USANDO IL TERZO ELEMENTO ESCLUSIVAMENTE COME PARAPETTO. OPPURE COME NELLA FIGURA B COMPLETAMENTE SFILATA IN DUE O TRE ELEMENTI.

ART. 180

SCALA A SFILO A MANO IN DUE O TRE ELEMENTI IN LEGA LEGGERA DI ALLUMINIO

Sfilabile a mano - regolabile tramite ganci fissi ad ogni gradino.
La scala è costruita con montanti in trafilato rettangolare da mm. 60x30 per i tronchi da m. 2,5 e m. 3 - mm. 80x30 per tronchi da m. 3,5 e m. 4.
Pioli piani rigati antiscivolo innestati nei montanti. Dotata di ciabatte snodate alla base e dispositivo antiapertura/chiusura accidentale.
Alle scale in tre elementi da m. 3,5 e m. 4 viene applicato di serie stabilizzatore alla base, sulle scale piccole è un optional a richiesta.

A NORME ANTINFORTUNISTICHE D.P.R. 547/55
COLLAUDO SI. PREV. a richiesta.

SCALA CHIUSA	ART. 180 Stilo 2 pezzi H. totale	Kg.	ART. 180 Stilo 3 pezzi H. totale	Kg.
m. 2,50	m. 4,10	14	m. 5,70	20
m. 3,00	m. 5,10	16	m. 7,20	23
m. 3,50	m. 6,10	21	m. 8,70	31
m. 4,00	m. 7,10	24	m. 10,20	35

ART. 181



ART. 181 SCALA A SFILO CON FUNE IN DUE O TRE ELEMENTI

Gradini a sezione quadra da mm. 30x30.
Ciabatte snodate alla base.

A NORME ANTINFORTUNISTICHE D.P.R. 547/55.
COLLAUDO SI. PREV. a richiesta.

SCALA CHIUSA	ART. 181 Sfido 2 pezzi H. totale	Kg.	ART. 181 Sfido 3 pezzi H. totale	Kg.
m. 3.00	m. 4.80	14	m. 6.60	20
m. 3.60	m. 6.00	18	m. 8.40	24
m. 3.90	m. 6.60	21	m. 9.30	26
m. 4.50	m. 7.80	22	m. 11.10	30
m. 5.10	m. 9.00	24	m. 12.90	33
m. 5.40	m. 9.60	26	m. 13.80	36

ACCESSORI PER ART. 180



ROMPITRATTA

Per scale che superano
m. 8 di altezza è
obbligatorio usare
il rompitratta
come da DPR 547/55.

ALLARGATORE ANTIRIBALTAMENTO



ART. 265 A



**A RICHIESTA: ACCESSO CON CHIUSURA LUCCHETTABILE.
PROTEZIONE CON MANIGLIONI ALLO SBARCO.**

ART. 265 A

SCALA CON GABBIA DI PROTEZIONE IN ALLUMINIO ELETTROSALDATA

Montanti in trafilato rettangolare mm. 60x30 - gradino mm. 33. Da fissare con zanche o piastre per tasselli. L'ultimo metro della scala deve essere adibito a protezione oltre lo sbarco. Le norme di sicurezza prevedono che si possa usare la scala con un'unica rampa fino ad un massimo di m. 10, oltre tale quota è necessario interrompere la salita ogni 6 metri con passaggio di riposo laterale in lastra mandorlata di alluminio provvisto di parapiede.

A NORME ANTINFORTUNISTICHE D.P.R. 547/55. COLLAUDO SI. PREV. a richiesta.

ART. 184



ART. 184

SCALA SCOMPONIBILE IN ALLUMINIO

Pratica e veloce con snodo speciale a molla.

Versatile per ogni uso, a libro, zoppa o d'appoggio.

Montante esterno a "U" da mm. 58 e interno da mm. 49x24.

Gradino a sezione quadra da mm. 33 rigato antiscivolo.

A NORME ANTINFORTUNISTICHE D.P.R. 547/55.

COLLAUDO SI. PREV. a richiesta.



N Gradini	Chiusa	Doppia Salita	Appoggio	Peso Kg.
4+4	115	196	384	10
4+5	142	222	437	11
5+5	142	250	491	12

A richiesta è fornita con catena e moschettone che viene utilizzato per l'uso della scala nella posizione a doppia salita come ulteriore sistema di sicurezza antiapertura. (Obbligatorio sulle scale sottoposte a collaudo).

ART. 300



ART. 301



ART. 302



SGABELLO AD USO CASALINGO

Sgabelli in tubo di acciaio verniciato epossidico, colore grigio alluminio, con gradini ribaltabili da mm. 120 in alluminio. Puntali in gomma.

ART.	Altezza	Larghezza	Profondità chiuso	Profondità aperto
300 - 4 gradini + piano	98	45	41	77
301 - 3 gradini + piano	80	45	33	61
302 - 2 gradini + piano	67	45	27	51



ART. 330



ART. 330/MAN

**ART. 330
SGABELLO PIEGHEVOLE
IN ALLUMINIO**

Struttura robusta in tubo mm. 50x20
gradini in lastra mandorlata da mm. 230x360.
Piedini in gomma antiscivolo.

ART. 330/MAN

Versione con maniglione H. dal piano cm. 50.

A NORME ANTINFORTUNISTICHE D.P.R. 547/55.

	ART. 330			ART. 330/MAN			
N° gradini	2	3	4	2	3	4	5
Altezza piano cm.	44	66	88	44	66	88	110
Larghezza cm.	52	52	52	52	52	52	52
Profondità cm.	53	79	104	53	79	104	132
Ingombro chiuso	52x10x78	52x10x110	52x10x140	52x20x110	52x20x141	52x20x172	52x20x203
Peso Kg.	3,50	5,00	7,00	4,00	5,50	7,50	9,50



ART. 340

**ART. 340
SGABELLO PIEGHEVOLE
IN ALLUMINIO PER USO
INDUSTRIALE**

Struttura con montanti in tubo da mm. 78x22 e 50x20
con gradini da mm. 80 rigati antiscivolo innestati
nei montanti e fissati con rivetti.
Ripiano in lastra mandorlata di alluminio da cm. 40x35.
Piedini in gomma antiscivolo.



ART. 340/MAN

ART. 340/MAN

Versione con maniglione H. dal piano cm. 60.

A NORME ANTINFORTUNISTICHE D.P.R. 547/55.

	ART. 340			ART. 340/MAN		
N° gradini	2	3	4	2	3	4
Altezza piano cm.	44	66	88	44	66	88
Larghezza cm.	47	47	47	47	47	47
Profondità cm.	52	62	72	52	62	72
Ingombro chiuso	47x16x78	47x16x98	47x16x120	47x16x108	47x16x128	47x16x150
Peso Kg.	3,80	5,30	6,80	4,50	6,00	7,5



ART. 314 - 2 GRADINI
ART. 315 - 3 GRADINI

Sgabello in acciaio verniciato bianco con verniciatura bucciata antiscivolo, gradini da cm. 20, piedini in gomma antiscivolo, chiudibile in uno spessore di soli 3 cm.

SGABELLO AD USO CASALINGO

ART.	Altezza utile	Altezza chiuso	Largh.
314	46	88	47
315	70	114	47



ART. 309
SGABELLO CHIUDIBILE

Struttura rettangolare in alluminio lucido, gradini rigati antiscivolo da mm. 80.

Ripiano da cm. 40x25.

Piedini in gomma.

SGABELLO AD USO CASALINGO

Numero gradini	3	4
altezza cm.	65	85
larghezza cm.	44	44
profondità base	58	74

ART. 316
1 GRADINO



ART. 316
2 GRADINI



ART. 316
SGABELLO FISSO IN ALLUMINIO

Numero gradini	Altezza cm.	Larghezza cm.	Profondità base cm.
1	30	35	30
2	35	40	52

A RICHIESTA ALL'ART. 316 A 2 GRADINI SI PUÒ APPLICARE IL MANCORRENTE LATERALE (ALTEZZA TOTALE CM. 100)



ART. 317-318
SGABELLO INDUSTRIALE FISSO

Costruito con trafilato rettangolare e tondo, gradini piani rigati antiscivolo da mm. 80 - ripiano in lastra mandorlata da cm. 43x32. Piedini in gomma rigata.

ART.	317	318		
Numero gradini	2	3	4	5
altezza cm.	46	69	92	115
larghezza cm.	45	45	45	45
profondità base	57	71	78	90
Peso Kg.	4,8	6,0	7,2	8,4



ART. 319
SGABELLO INDUSTRIALE CHIUDIBILE

Costruito con trafilato rettangolare gradini piani rigati antiscivolo da mm. 80 - ripiano in lastra mandorlata da cm. 48x38. Piedini in gomma rigata.

Numero gradini	2	3	4
altezza cm.	50	75	100
larghezza cm.	48	48	48
profondità base	62	72	80
Peso Kg.	5,5	7,0	8,4



STENDER B FISSO
cm. 100/150 + Prolunghe da cm. 35
H. cm. 150



STENDER C REGOLABILE
Con asta reggicalzoni regolabile
cm. 100/150 + Prolunghe
H. cm. 125/200



STENDER D REGOLABILE
cm. 80 + Prolunghe
H. cm. 90/160



STENDER E BRACCIA 25°
Regolabili in altezza
H. cm. 110/180



STENDER G BRACCIA 90°
Regolabili in altezza
H. cm. 110/180



STENDER L
A SPIRALE DOPPIA - Regolabile in altezza
H. cm. 165/200




STENDER M
SPIRALE CONTINUA DOPPIA
H. cm. 165



STENDER P PORTASCARPE
Cm. 100 H. Cm. 140




CESTELLO PIEGHEVOLE
Cm. 79X57X20 H. Tot. Cm. 90

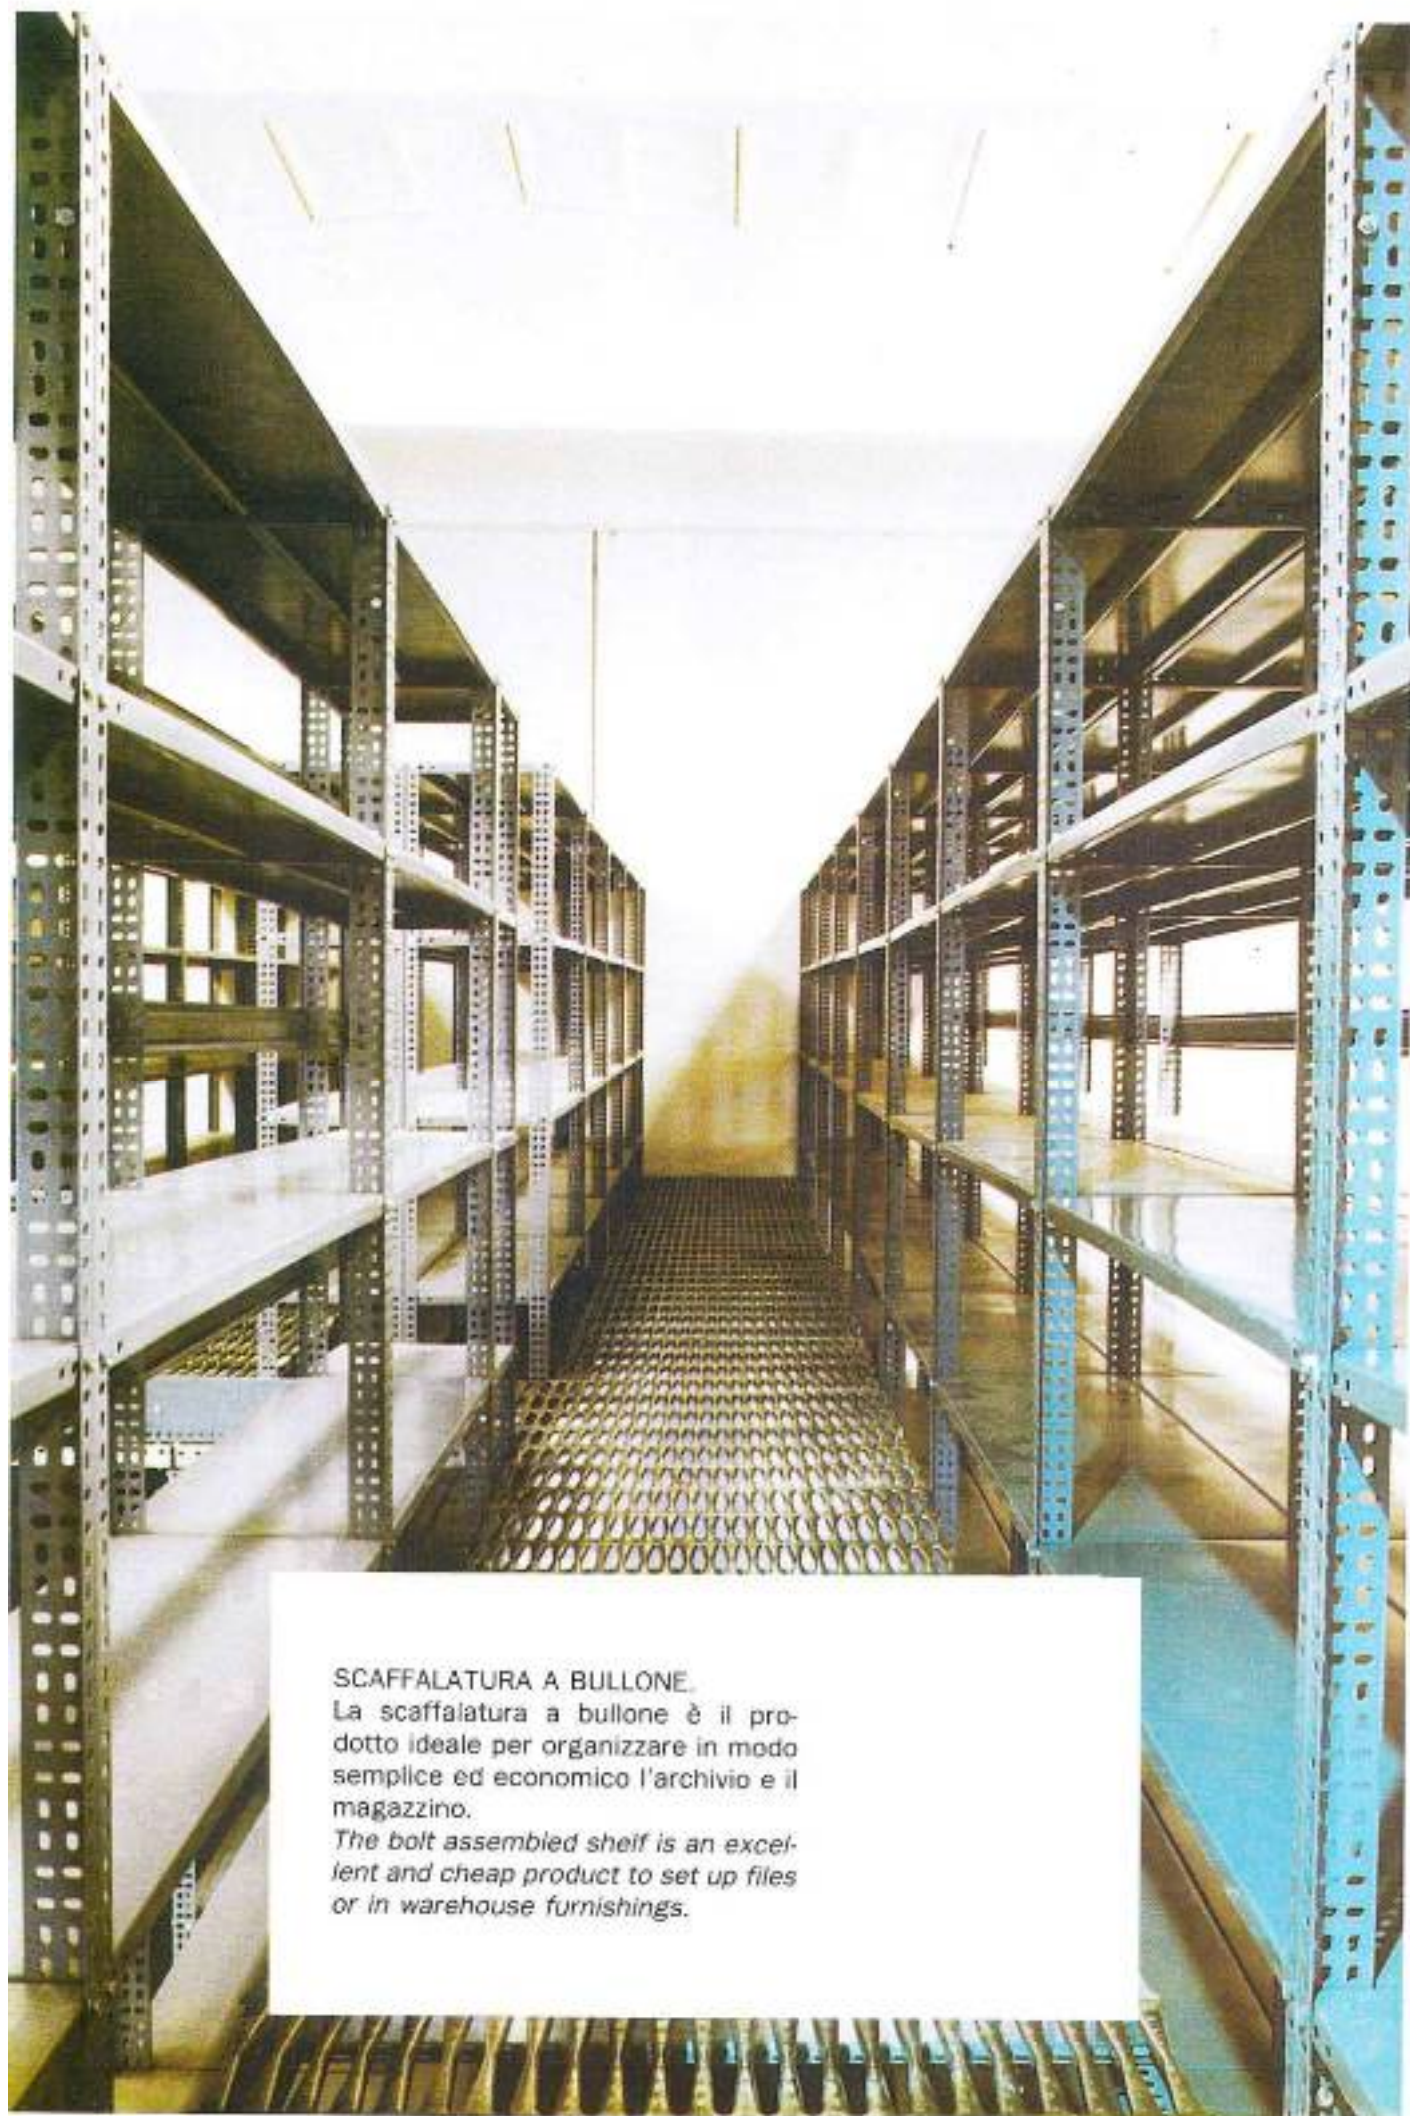

SCAFFALATURA A BULLONE.

La scaffalatura a bullone è il prodotto ideale per organizzare in modo semplice ed economico l'archivio e il magazzino.

The bolt assembled shelf is an excellent and cheap product to set up files or in warehouse furnishings.

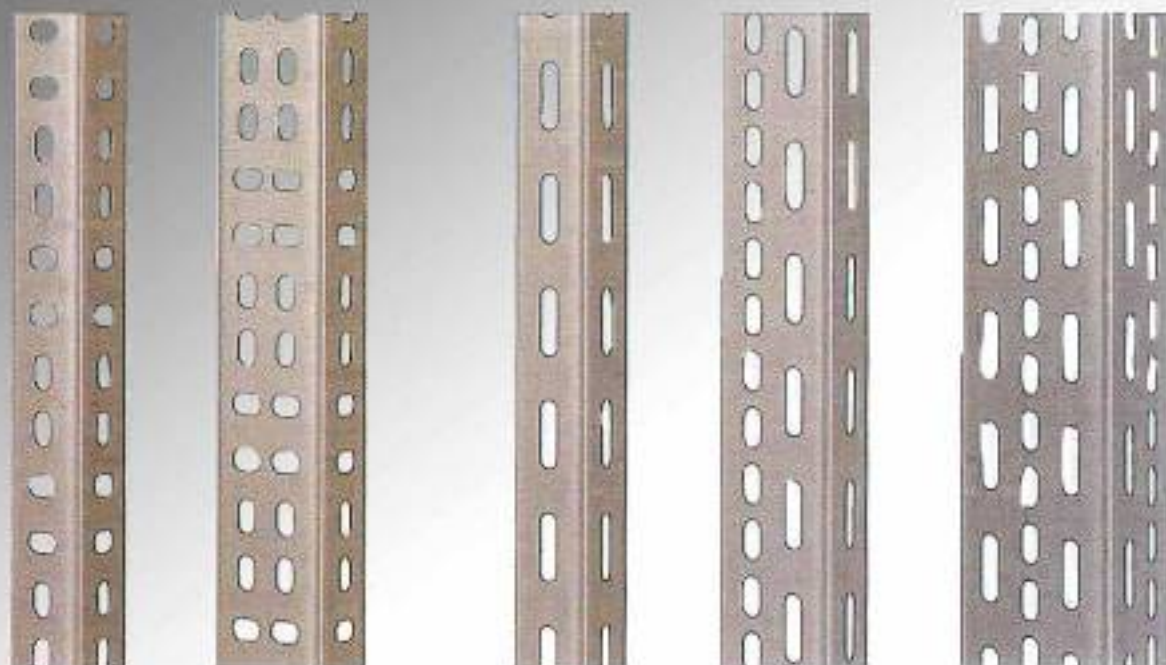

Mod. 2
mm 35 x 35

Mod. 3
mm 35 x 55

Mod. 2 (foro lungo)
mm 35 x 35

Mod. 3 (foro lungo)
mm 35 x 55

Mod. 5
mm 55 x 75

ANGOLARI FORATI IN ACCIAIO A MONTAGGIO RAPIDO CON BULLONI.

Realizzati in lamiera 18/10, sono verniciati con polveri epossidiche a 180° in grigio RAL 7004.

Lunghezza Mod. 2 mm 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000

Mod. 3 e Mod. 5 mm 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500 - 4000

Perforated steel uprights. They are made of 18/10 steel and are available in many sizes, mm 35 x 35 - mm 35 x 55 - mm 55 x 75 from mm 1000 to mm 4000 of length.

Disponibile anche Mod. 4 sezione mm. 55x55

lunghezza mm. 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500 - 4000



ACCESSORI PER IL MONTAGGIO.

Piedino Semplice in acciaio - Doppio - Acciaio (mm 55 x 75) - Gomma (mm 35 x 35 e a T) - Destri e Sinistri (mm 35 x 55)

Assembling components: steel feet, plastic feet.



RIPIANI PER SCAFFALATURA A BULLONE E A GANCIO PER MEDIA PORTATA.

Costruiti in lamiera 8/10, sono verniciati con polveri epossidiche autoindurenti in forno a 180° nel colore grigio liscio RAL 7004. Sono realizzati nelle versioni ad 1, 2 e 3 rinforzi.

Steel shelves. They are made of 8/10 steel and are available in many sizes and with stiffening ribs.

mm 500 x 300	mm 500 x 400	mm 500 x 500	
mm 600 x 300	mm 600 x 400	mm 600 x 500	mm 600 x 600
mm 700 x 300	mm 700 x 400	mm 700 x 500 1R	mm 700 x 600 1R
mm 800 x 300	mm 800 x 400		
mm 800 x 300 1R	mm 800 x 400 1R	mm 800 x 500 1R	mm 800 x 600 1R o 2R
mm 900 x 300	mm 900 x 400	mm 900 x 500 1R	mm 900 x 600 1R
mm 900 x 300 1R	mm 900 x 400 1R	mm 900 x 500 2R	mm 900 x 600 2R
mm 1000 x 300	mm 1000 x 400	mm 1000 x 500 1R	mm 1000 x 600 1R
mm 1000 x 300 1R	mm 1000 x 400 1R	mm 1000 x 500 2R	mm 1000 x 600 2R
mm 1200 x 300	mm 1200 x 400 1R	mm 1200 x 500 1R	
mm 1200 x 300 1R		mm 1200 x 500 2R	mm 1200 x 600 2R
mm 1500 x 300 1R	mm 1500 x 400 1R	mm 1500 x 500 2R	mm 1500 x 600 2R
	mm 800 x 700 2R	mm 800 x 800 2R	
	mm 1000 x 700 3R	mm 1000 x 800 3R	
	mm 1200 x 700 3R	mm 1200 x 800 3R	

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO.

Squadrette d'irrigidimento, bulloni 8 x 14 ch. 13 zincati, Pannelli di chiusura laterali e posteriori da mm 1000/1200 x 500. Lamiere di chiusura.

Assembling components: bolts, steel squares, dividing panels.





◀ SCAFFALE MOD. BASE.
Scaffale a bullone a cinque piani.
Basic rack.

SCAFFALE COMPONIBILE TIPO CONTENITORE
Versione con i ripiani-contenitore a sponde
smontabili.
Sponda anteriore mm 110 Altezza
Sponda posteriore mm 145 Altezza
Lunghezza mm 800 - 1000 - 1200
Profondità mm 300 - 400 - 500 - 600
Rack fitted with sides and partitions.





CASSETTIERA MOD. B40.

Disponibile in quattro versioni, ha un ingombro esterno di mm 1000 x 400 x 300h.

- Mod. B 4/40 (4 cassetti), dim. cassetto mm 453 x 387 x 110h.
- Mod. B 8/40 (8 cassetti), dim. cassetto mm 220 x 387 x 110h.
- Mod. B 12/40 (12 cassetti), dim. cassetto mm 146 x 387 x 110h.
- Mod. B 21/40 (21 cassetti), dim. cassetto mm 124 x 387 x 73h.

Chest of drawers Mod. B40 (depth mm 387). They are available in different versions: 4/8/12/21 drawers.

CASSETTIERA MOD. B50.

Disponibile in quattro versioni, ha un ingombro esterno di mm 1000 x 500 x 300h.


- Mod. B 2/50 (2 cassetti), dim. cassetto mm 435 x 487 x 225h.
- Mod. B 4/50 (4 cassetti), dim. cassetto mm 453 x 487 x 110h.
- Mod. B 8/50 (8 cassetti), dim. cassetto mm 220 x 487 x 110h.
- Mod. B 12/50 (12 cassetti), dim. cassetto mm 146 x 487 x 110h.

Chest of drawers Mod. B50 (depth mm 487). They are available in different versions: 2/4/8/12 drawers.

PARTICOLARE PIANO-CONTENITORE CON SPONDE SMONTABILI.

I ripiani, da mm 800 - 1000 - 1200, possono essere trasformati in ripiani-contenitori mediante sponde fresate anteriori, posteriori e laterali. All'interno, divisori zincati suddividono gli spazi.

Detail of shelf assembled with sides and partitions.

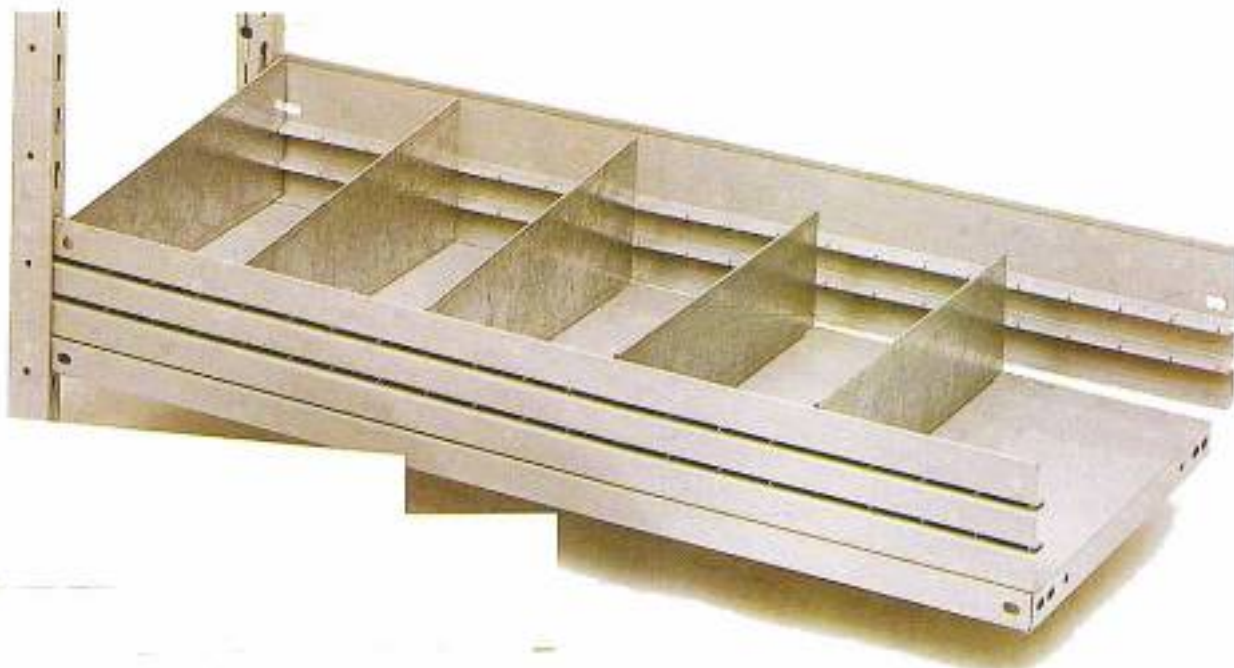



SCAFFALATURA CON ACCESSORI

L'immagine mostra una scaffalatura con vari modelli di cassettiere:

- una scaffalatura con divisori a cavaliere;
- una scaffalatura a piani-contenitore.

Rack assembled with accessories

SCAFFALATURA MOD. "FIAT" A CASELLE FISSE

Scaffalatura porta oggetti disponibile nelle versioni:

- 20 caselle, mm 600x150x600 h - 32 caselle, mm 600x150x1000 h - 45 caselle, mm 1000x150x1000 h
- 76 caselle, mm 600x150x2000 h - 95 caselle, mm 1000x150x2000 h

Shelves for bolts.



ARMADI MONOBLOCCO.

Gli armadi sono costruiti, nella versione monoblocco, in lamiera 8/10, sono verniciati con polveri epossidiche a 180° nel colore grigio RAL 7004 di serie.

A richiesta è disponibile il colore verde RAL 6011, con maggiorazione di prezzo.

Filing cabinets.

The cabinets are made of steel 8/10 painted with epoxy powders in grey RAL 7004; other colours are available on request, with additional charge.



ARMADIO MOD. MR.

Armadio a 6 piani, fornito di serratura;

mm 600x450x1000 h

Cabinet unit Mod. Mr.

The cabinet is equipped with 6 adjustable shelves and lock.



ARMADIO MOD. MG.

Armadio con 2 piani spostabili e cassetto estraibile, fornito di serratura;

mm 600 x 450 x 1000h.

Cabinet unit Mod. MG.

The cabinet is equipped with 2 adjustable shelves, 1 drawer and lock.

ARMADIO MOD. MD

Armadio con 2 piani spostabili, 2 cassetti estraibili e la chiusura con serratura;
mm 1000x450x1000h.

Cabinet unit Mod. MD.

The cabinet is equipped with 2 adjustable shelves, 2 drawers and lock.



ARMADIO MOD. MR 2.

Armadio a 6 piani, fornito di serratura;
mm 1000x450x1000 h

The cabinet is equipped with 6 adjustable shelves, with a partition and lock.



ARMADIO SCRIVIMPIEDI.

Armadio dotato di un cassetto completo di serratura e di un piano interno;
l'antina è dotata di serratura;
mm 600x450x1250 h

Inclined top cabinet.

The cabinet is equipped with 1 adjustable shelf, 1 drawer and lock.



ARMADIO MOD. U
CON PIANI.

Armadio con 4 piani spostabili e chiusura con serratura.

mm 600 x 400 x 1800h.
The cabinet is equipped with 4 shelves and lock.



ARMADIO MOD. MG3
PORTASCOPE.

L'armadio è dotato di un pianetto intero, di tre pianetti spostabili e di un vano portascoppe.

mm 800 x 400 x 1800h.
Cabinet Mod. MG3 with partition and shelves.



ARMADIO MOD. UT
PORTASCOPE.


Armadio con pianetto in terno, 3 pianetti spostabili e vano portascoppe.

Cabinet unit Mod. UT.
The cabinet is equipped with a partition, 3 small shelves on the right and lock.

ARMADIO MOD. MG3
CON PIANI.

L'armadio è dotato di 4 piani zincati spostabili.

mm 800 x 400 x 1800h.
Cabinet Mod. MG3 with shelves.

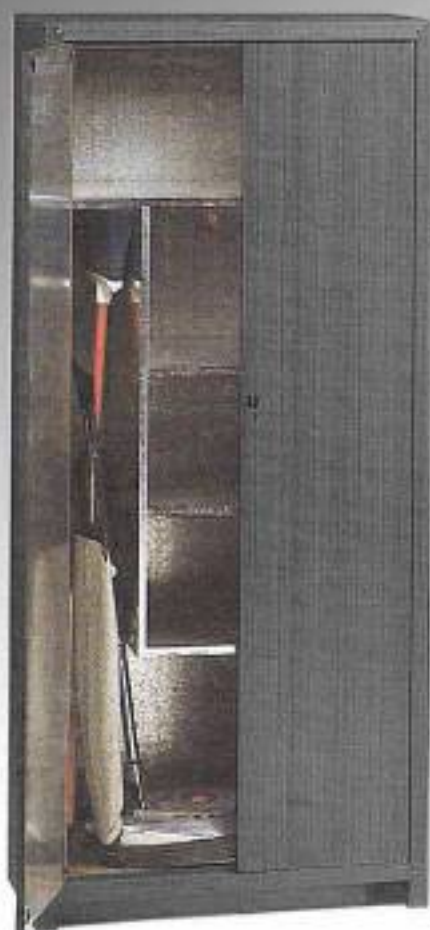

ARMADIO IN LAMIERA
ZINCO-PLAST. MOD. ZP.
Armadio componibile dispo-
nibile in due versioni (porta-
scope o a 4 piani spostabili)
trattato per resistere agli
agenti atmosferici. Disponibi-
le di serie nei colori **avorio**
e **grigio**;

mm 600 x 450 x 1800h;

mm 700 x 450 x 1800h;

mm 800 x 450 x 1800h;

mm 900 x 450 x 1800h;

Cabinet unit Mod. ZP.

*The weather-proof ZP cabi-
net is made of zinc-plated
steel plastic-coated outside.
It's available with a partition
and 3 small shelves on the
right or with 4 shelves.*

ARMADIO IN LAMIERA
ZINCO-PLAST. MOD. ZP BOX.

Stesse caratteristiche del
precedente ma nella versione
bassa con 2 piani spostabili;
disponibile nei colori **noce**,
avorio e **grigio**;

mm 600x400x880h;


mm 800x400x880h;

mm 900x400x880h.

Cabinet unit Mod. BOX.

*The weather-proof box cabinet
is made of zinc-plated steel
plastic-coated outside.
The cabinet is equipped with 2
shelves.*

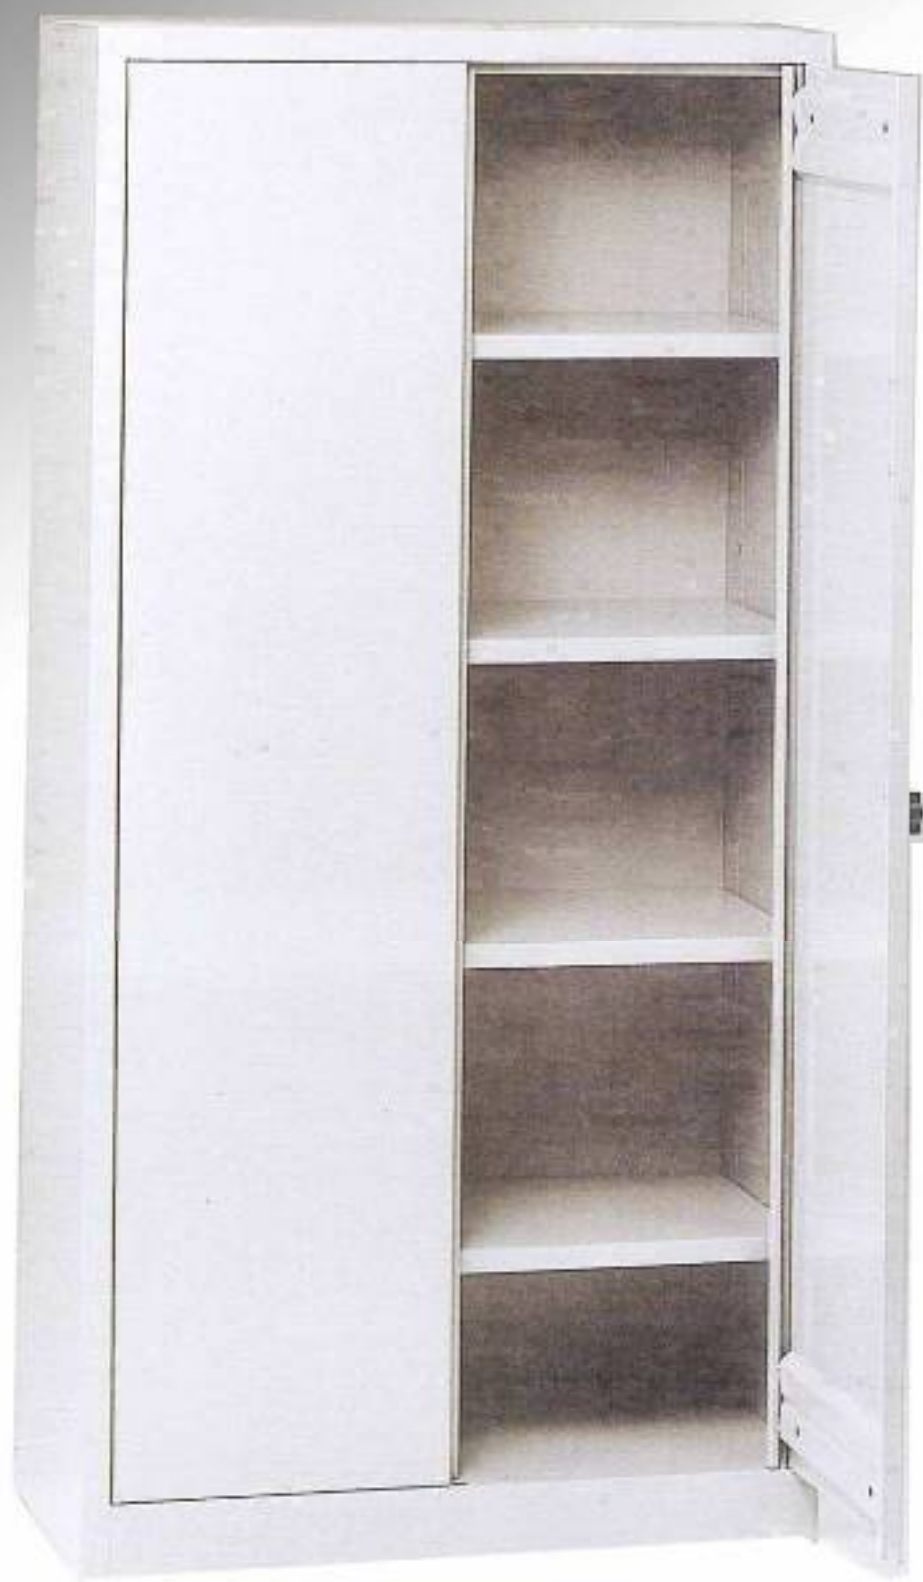

**ARMADIO MOD. MG4.**

Armadio con 4 piani spostabili ad ante battenti e chiusura con serratura a cariglione; a richiesta sono disponibili piani inox.

mm 1000 x 450 x 2000h;

mm 1000 x 600 x 2000h (4 piani rinforzati).

L'armadio è disponibile, a richiesta, nella profondità di mm 600 con ante scorrevoli. Verniciato nei colori grigio RAL 7004 e in grigio chiaro RAL 7035, con maggiorazione di prezzo.

Cabinet unit Mod. MG4.

The cabinet is equipped with 4 adjustable shelves and lock. It's available in two depth sizes (mm 450 or mm 600).



▲ ARMADIO MOD. MG4/S.
 Armadio con piano superiore completo di tubo appendiabiti e un piano spostabile.
 Fornito di serratura a cariglione;
 mm 1000 x 450 x 2000h;
 mm 1000 x 600 x 2000h.
 Cabinet unit Mod. MG4/S.
 The cabinet is equipped with 1 clotheshanger assembled under a shelf and 1 adjustable shelf.

ARMADIO MOD. MG6 - PORTA-SCALA
 Armadio con tramezza longitudinale per vanoscala e 4 pianetti amovibili. Fornito di chiusura con serratura;
 mm 1000x600x2000h.
 Cabinet unit Mod. MG6
 The cabinet is equipped with a partition, 4 fixed small shelves and lock.





ARMADIO SPOGLIATOIO MOD. SP/35.
Armadi ad 1 - 2 e 3 ante con maniglie
plastiche o metalliche, lucchettabili o
con serrature tipo YALE;

mm 380 x 350 x 1800h;

mm 700 x 350 x 1800h;

mm 1020 x 350 x 1800h.

Disponibile con profondità di mm 470.

Locker unit Mod. SP/35.

It comes with 1 - 2 or 3 doors. All lockers can be equipped with plastic or metallic handle, also with lock.

ARMADIO SPOGLIATOIO
PER ALIMENTARISTI.


L'armadio è diviso in 2 vani da una traversa longitudinale per indumenti da lavoro; disponibile con maniglia lucchettabile o con serratura. A richiesta si predispone con il tettuccio inclinato (vedi pag. 24);

1 posto mm 430 x 470 x 1800h;

2 posti mm 800 x 470 x 1800h.

Locker unit Mod. SP/47.

Each space has a partition to separate dirty from clean clothes. It comes with 1 or 2 doors; all lockers can be equipped with plastic or metallic handle, also with lock.

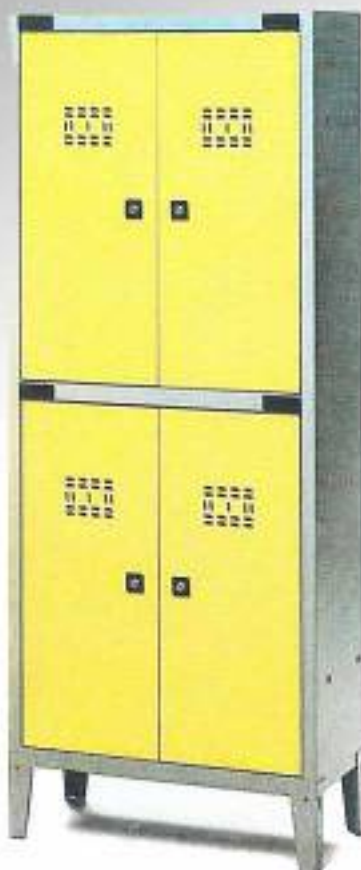

ARMADIO SPOGLIATOIO CON ANTINE COLORATE MOD. FC.
Armadi per piscine e palestre con maniglie plastiche o metalliche, lucchettabili o fornite di serratura. Disponibile in 3 colori, sono dotati di copripiedini anticorrosione;

mm 700 x 350 x 1800 (4 vani);
mm 1020 x 350 x 1800 (6 vani);
mm 700 x 470 x 1800 (4 vani).
Locker Mod. FC.

The locker has undoubled doors coming in 3 colours; it's suitable for swimming-pools and sporting-centers.

ARMADIO A 10 CASELLE.

Il corpo dell'armadio è in lamiera verniciata in grigio, con antine in materiale plastico, disponibili nei colori rosso, azzurro e grigio scuro. Fornito di serratura;

mm 700 x 350 x 1800h;

mm 700 x 470 x 1800h.

Locker with 10 doors.

The frame of this cabinet is made of steel; the plastic doors are equipped with lock.

PANCHINA PER SPOGLIATOI.

La panchina è costruita in tubolare di acciaio tondo verniciato nero. Sedile in tubo ovale da mm 40 x 20 rivestito in Duroplast rosso o bianco;

mm 1200 x 450 x 450h;

mm 1500 x 450 x 450h;

mm 2000 x 450 x 450h.

Bench.

The frame is made of steel, the seat is plastic-coated.





ARMADIO SPOGLIATOIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON TETTUCCIO INCLINATO.

Ogni posto è diviso in due vani da una tramezza longitudinale per indumenti da lavoro e non. Chiusura con serratura. Pianetto superiore in acciaio inox, munito di ganci e astina porta grucce.

1 posto mm 500 x 500 x 1800/2000h

2 posti mm 1000 x 500 x 1800/2000h

Locker unit "inox".



PRODUZIONE SOSPESA

SCAFFALATURA IN ACCIAIO INOX AISI 304 PER MENSE E CELLE FRIGORIFERE.

Piani a bullone spess. 8/10.

mm 800 1000 1200 prof. 300

mm 800 1000 1200 prof. 400

mm 800 1000 1200 prof. 500

mm 800 1000 1200 prof. 600.

Angolari forati da mm 35 x 35 e 35 x 55, spess. 15/10 nelle diverse misure.

Bulloni in acciaio inox 8 x 15.



ARMADI SOPRALZO AD ANTE SCORREVOLI.
Armadi monoblocco, completamente saldati, sono disponibili anche nella versione con il top in laminato color noce;

mm 1200x450x1000h (1 piano)

mm 1500x450x1000h (1+1 piano)

mm 1800x450x1000h (1+1 piano).

Welded filing cabinet.

ARMADI AD ANTE SCORREVOLI.

Armadi monoblocco con piani interni spostabili; disponibili nei colori grigio medio

RAL 7004 e grigio chiaro RAL 7035.

Forniti di due maniglie più serratura;

mm 1200 x 450 x 2000h (4 ripiani);

mm 1500 x 450 x 2000h (4 + 4 ripiani).

Welded filing cabinet unit.


These cabinets have sliding doors and 4 adjustable shelves; they come in 2 colours, pale grey and grey.

ARMADI SMONTABILI AD ANTE SCORREVOLI
Disponibili nella doppia versione ad ante in vetro e ad ante piane, sono forniti di piani spostabili porta cartelle. Disponibili nei colori grigio chiaro RAL 7035, beige, bianco e nero;
mm 1200 x 450 x 2000h (4 piani);
mm 1600 x 450 x 2000h (4 + 4 piani);
mm 1800 x 450 x 2000h (4 + 4 piani);

mm 1200 x 450 x 1500h (3 piani);
mm 1600 x 450 x 1500h (3 + 3 piani);
Filing cabinet (to be assembled).
These cabinets have sliding doors also available of glass; they come in 2 colours, pale grey and beige.

SOPRALZI SMONTABILI.

mm 1200x450x900h (1 piano);
mm 1600x450x900h (1 + 1 piano);
mm 1800x450x900h (1 + 1 piano).

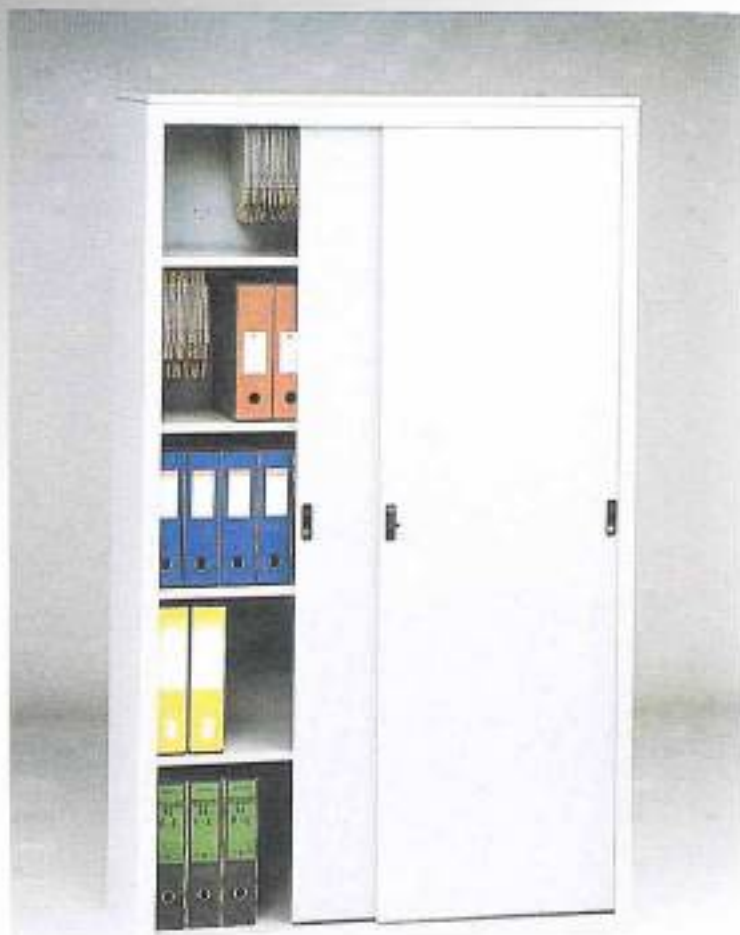

LIBRERIE / VETRI TOP NOCE O GRIGIO.

Stesse caratteristiche del precedente modello, assemblabili verticalmente, nelle seguenti misure:
mm 1200 x 450 x 1030h (1 piano);
mm 1600 x 450 x 1030h (1 + 1 piano);
mm 1800 x 450 x 1030h (1 + 1 piano).
Cabinet (to be assembled).

These cabinets have sliding doors also available of glass; they come in pale grey and beige. Without the laminated plastics top it can be used to rise filing cabinets.

LIBRERIE TOP NOCE O GRIGIO.

Stesse caratteristiche dei precedenti modelli assemblabili verticalmente, nelle seguenti misure:
mm 1200 x 450 x 1030h (1 piano);
mm 1600 x 450 x 1030h (1 + 1 piano);
mm 1800 x 450 x 1030h (1 + 1 piano);



SCRIVANIA SMONTABILE

Fornita con il piano in laminato color noce o grigio, la scrivania è dotata di cassetteria a 2 o 3 cassetti. Il telaio è disponibile nei colori grigio chiaro, beige, bianco e nero.

mm 1300 x 800 x 750h;
mm 1580 x 800 x 750h;
mm 1800 x 800 x 750h.

Desk (to be assembled).

The steel frame comes with a chest of 2 or 3 drawers in 4 colours, pale grey, beige, white and black; the top is available in grey or walnut.



TAVOLINO DATTILO.

Il tavolino ha il telaio in lamiera ed è munito di cassetteria in plastica; mm 1200 x 550 x 650h.

Desk for typist.

It comes with a plastic chest of drawers.

PORTATELEFONO.

Il tavolinetto ha il telaio in lamiera verniciata ed il piano in laminato; mm 600 x 440 x 650h.

Little desk.

CLASSIFICATORI.

I classificatori per cartelle sospese e schede, sono disponibili in 3 versioni, a 2, 3 e 4 cassetti, con aste portacartelle o divisori per schede;

art. 514 mm 490 x 700 x 730h;

art. 515 mm 490 x 700 x 1016h;

art. 516 mm 490 x 700 x 1380h.

Cabinet with drawers.

It comes with 2, 3 or 4 drawers for hanging folders or cards.



BANCO MOD. BM.

Banco ad 1 cassetto centrale scorrevole su cuscinetti a sfera e munito di serratura; dotato di piano inferiore;


mm 1000 x 750 x 900h;

mm 1200 x 750 x 900h;

mm 1500 x 750 x 900h.

Bench Mod. BM.

Bench with 1 drawer.

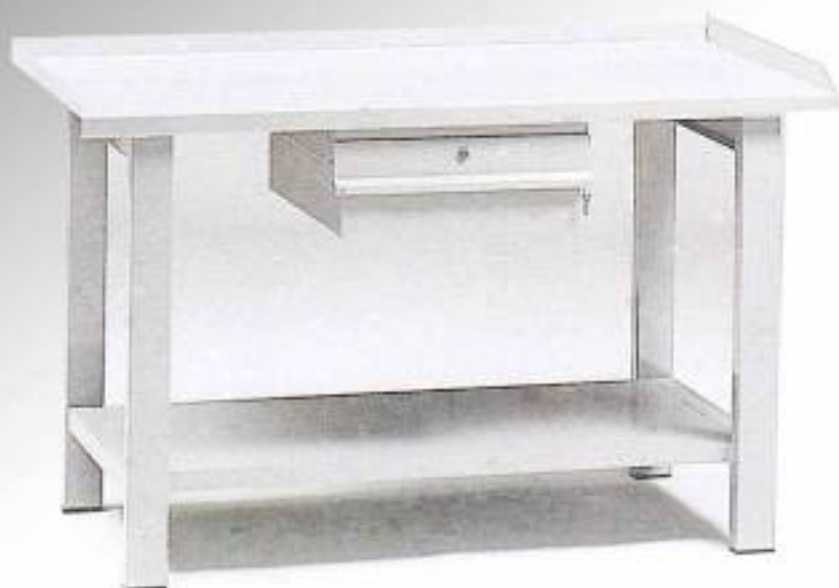

BANCHI DA LAVORO

I banchi da lavoro sono caratterizzati da una accurata e robusta costruzione in tubolare di acciaio dalle sezioni variabili da mm 60x40x2 a mm 80x40x2. Il piano superiore è in lamiera d'acciaio o in faggio multistrato, sono dotati di 1 o più cassetti, sostegni centrali e piani inferiori in lamiera rinforzata.

Sono verniciati con polveri epossidiche nei colori grigio RAL 7004; a richiesta sono disponibili nei colori verde RAL 6011 **con maggiorazione di prezzo.**

Benches.

The frames are made of welded structural in iron of mm 60x40x2 and mm 80x40x2. They are painted with epoxy powders in grey RAL 7004, green 6011. The benches come with a plate wooden (mm 40 thick) or steel (mm 3 thick) top. Every bench is available in disassembled version to reduce transport charges.



BANCO MOD. BM.

Banco a 2 cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfera con 2 divisori interni e serratura; dotato di piano inferiore;

mm 1500 x 750 x 900h.

Bench Mod. BM.

Bench with 2 drawers.



BANCO MOD. BM.

Il banco è disponibile ad 1 o 2 cassettiere di 3 cassetti cad.;

mm 1000 x 750 x 900h

(1 cassettera a 3 cass.);

mm 1200 x 750 x 900h

(1 cassettera a 3 cass.);

mm 1500 x 750 x 900h

(1 o 2 cass. a 3 cass.);

mm 2000 x 750 x 900h

(1 o 2 cass. a 3 cass.);

mm 2500 x 750 x 900h

(1 o 2 cass. a 3 cass.).

Bench Mod. BM.

Bench with 1 or 2 chest of drawers.

BANCO MOD. BM.

Banco a 2 cassetti, con serratura e scorrevoli su cuscinetti a sfera;

mm 2000 x 750 x 900h.

Bench Mod. BM.

Bench with 2 drawers.


BANCO MOD. BM.

Banco a 2 cassetti, con serratura e scorrevoli su cuscinetti a sfera; versione a 6 gambe;

mm 2500 x 750 x 900h.

Bench Mod. BM.

Bench with 2 drawers.

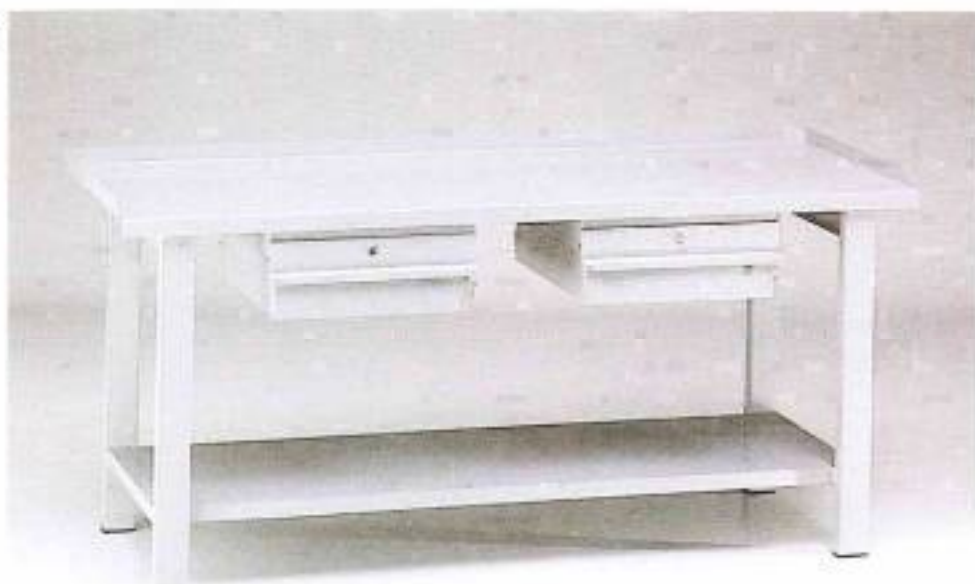

▶

BANCO MOD. B.

Piano superiore in faggio multistrato da mm 40 e piano inferiore in lamiera rinforzata;

mm 1000 x 750 x 900h;

mm 1500 x 750 x 900h;

mm 2000 x 750 x 900h;

mm 2500 x 750 x 900h.

Bench Mod. B.



◀

BANCO MOD. B/1.

Stesse caratteristiche del modello sopra descritto, con 1 cassetto;

mm 1000 x 750 x 900h;

mm 1500 x 750 x 900h.

Bench Mod. B/1.

Bench with 1 drawer.



▶

BANCO MOD. B/1.

Stesse caratteristiche del modello sopra descritto, con 1 o 2 cassetti;

mm 2000 x 750 x 900h.

Bench Mod. B/1.

Bench with 1 or 2 drawers.



BANCO MOD. B/5.

Banco con 2 cassetti; mm 2500 x 750 x 900h.

Bench Mod. B/5. Bench with 2 drawers.



◀ BANCO MOD. B/2.
Banco ad 1 o 2 cassettiere con 3 cassetti cad.;
mm 1000 x 750 x 900h
(1 cassettiera a 3 cass.);
mm 1500 x 750 x 900h
(1 cassettiera a 3 cass.);
mm 2000 x 750 x 900h
(1 o 2 cass. a 3 cass.).
*Bench Mod. B/2.
Bench with 1 o 2 chest of drawers.*

BANCO MOD. B/6.
Banco con 2 cassettiere a 3 cassetti;
mm 2500 x 750 x 900h.
*Bench Mod. B/6.
Bench with 2 chest of drawers.* ▶



BANCO MOD. B/3.
 Banco dotato di 1 o 2 armadietti con cassetto ed un piano interni spostabili.
 mm 1000 x 750 x 900h
 (1 armadietto);
 mm 1500 x 750 x 900h
 (1 armadietto);
 mm 2000 x 750 x 900h
 (1 o 2 armadietti).
Bench Mod. B/3.
The bench comes with 1 or 2 cabinets fitted with a drawer and a shelf.



BANCO MOD. B/4.
 Banco dotato di 2 armadietti;
 mm 2500 x 750 x 900h.
Bench Mod. B/4.
Bench with 2 cabinets.



BANCO MOD. B/7.
 Banco dotato di 2 cassetti e di 1 armadietto centrale;
 mm 2000 x 750 x 900h.
Bench Mod. B/7.
Bench with 2 drawers and 1 cabinet.



BANCO MOD. B/8

Banco componibile con gli accessori sottoindicati: cassetti, cassettiere, e armadietti. Disponibile con il piano superiore in multistrato di faggio da 40 mm; mm 3000x750x900 h

Bench Mod. B/8.

Bench with chest of drawers or 2 cabinets and 2 chest of drawers. The bench is available with a plate wooden (mm 40 thick) or steel (mm 3 thick) top.

Accessori saldati sui nostri banchi

Cassettiere per banco a 3 cassetti con serratura a blocco; mm 515 x 625 x 370h. (misura esterna del cassetto); mm 440 x 600 x 90h. (misura interna); mm 410 x 520 x 70h. *Chest of drawers with lock.*



Cassetto Mod. BS, scorrevole su cuscinetti a sfera, dotato di serratura; mm 515 x 630 x 80h (misura esterna); mm 480 x 570 x 70h (misura interna). *Drawer Mod. BS.*



Armadietto da banco dotato di 1 cassetto interno e di 1 pianetto spostabile; antina con serratura; mm 520 x 625 x 600h. *Cabinet with 1 drawer and 1 shelf.*



Cassetto Mod. BC, scorrevole su guide con cuscinetti a sfera, dotato di serratura; 515 x 630 x 220h (mis. est.) 480 x 570 x 160h (mis. int.) *Drawer Mod. BC*





BANCO MOD. B/9.

Banco con 1 cassetiera a 4 cassetti mm 515x620x600h; i primi due cassetti con altezza utile interno mm 60; gli ultimi due con altezza utile di mm 110. Chiusura con serratura a blocco.

Un armadietto da mm 515x620x600h con cassetto interno (anzichè esterno rispetto alla foto) e pianetto spostabile - antina chiusa con serratura. Piano superiore faggio multistrato mm 40 o lamiera.

A richiesta pannello forato per detto mm 2000x960h.

Bench Mod. B/9.

Bench with 1 chest of 4 drawers and 1 cabinet with drawer. It's available with a plate wooden or steel top.



TAVOLO HOBBY.

Il tavolo ha il piano superiore in faggio multistrato da mm 30, è dotato di 1 cassetto e di 1 pannello in lamiera forata da parete; mm 1000 x 600 x 900h.

Bench Mod. HOBBY.


The bench is available with a drawer and a tool-holder panel. The plate wooden top is mm 30 thick.

TAVOLO LABORATORIO MOD. A.
Struttura in tubolare da mm 40x40x2; ha il piano superiore in laminato plastico color legno o grigio. Ha il piano inferiore in lamiera o con crociera. Dotato di cassetto scorrevole su cuscinetti a sfera e serratura; mm 1000x750x800h; mm 1500x750x800h; mm 2000x750x800h; mm 2500x750x800h.

Work-table.

The frame is made of welded structural iron of mm 40x40; the top is made of laminated-plastics, available in 3 colours, in white with rounded edges, grey or wood.

Bordi arrotondati

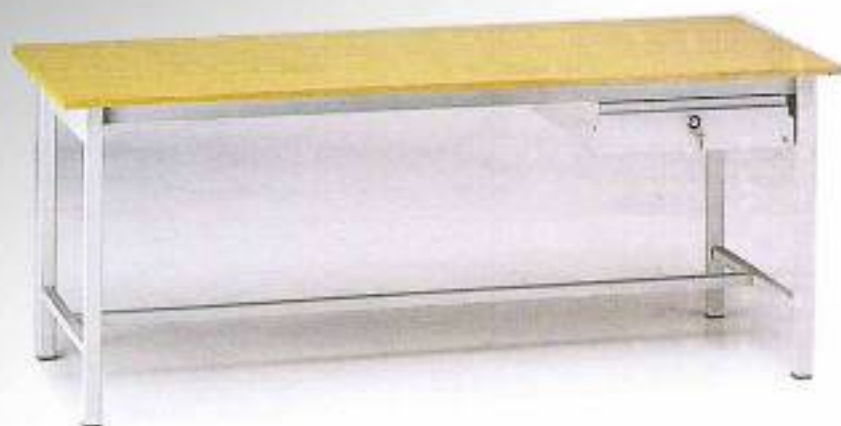

TAVOLO LABORATORIO MOD. B.
Struttura in tubolare da mm 40x40x2; ha il piano superiore in laminato plastico color legno o grigio. Ha il piano inferiore con crociera ed è disponibile con 1 cassettiera a 3 cassetti e con la serratura a blocco. E' dotato di alzata a 2 piani; mm 1500x750x800h; mm 2000x750x800h; mm 2500x750x800h.

Work-table.

The table is fitted with 2 shelves rack and a chest of drawers; the top is made of laminated-plastics. Available in 3 colours, in white with rounded edges, grey or wood.

Bordi arrotondati



TAVOLO MENSA MOD. TM.
Struttura in tubolare da mm 40x40x2; ha il piano superiore in laminato plastico color legno ed ha la possibilità di essere dotato di guide per l'alloggio degli sgabelli; mm 1000x750x800h; mm 1500x750x800h (4 posti); mm 2000x750x800h (6 posti); mm 2500x750x800h (8 posti). Per i tavoli laboratorio e mensa il piano superiore viene fornito con bordo PVC nero. Spigoli arrotondati.



▶
**PANNELLI DA PARETE
PORTA-ATTREZZI.**

Pannelli in lamiera forata
da $\varnothing$ mm 5.

mm 1000 x 500h;


mm 1000 x 920h;

mm 1500 x 920h;

mm 2000 x 920h;

mm 2500 x 920h;

Wall-panels for tools.

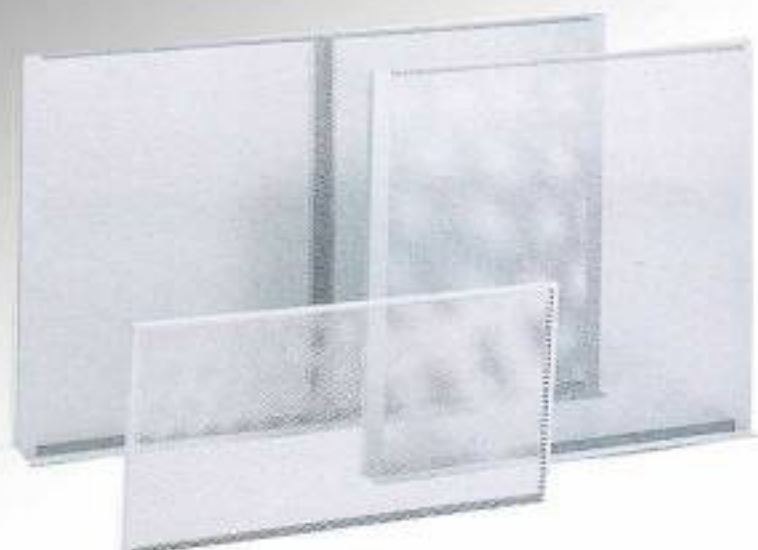

◀
**PANNELLI DA BANCO
PORTA-ATTREZZI.**

Pannelli ad 1 piano;

mm 1000 x 960h;

mm 1500 x 960h;

mm 2000 x 960h;

mm 2500 x 960h.

Bench-panels for tools.



▶
**ALZATE A 2 RIPIANI PER
BANCHI DA LAVORO.**

mm 1000 x 450h;

mm 1500 x 450h;

mm 2000 x 450h;

mm 2500 x 450h.

*Two shelves rack for
bench.*





GANCI PORTA-UTENSILI.

Ganci porta-utensili tipo leggero da cm 10 e cm 15, mensola per self-service da cm 10, gancio ad occhio, gancio porta-utensili ad uncino, ...
Hooks for tools.


	ART. 274 cm 5, cm 10, cm 15
	ART. 273
	ART. 269
	ART. 264

SGABELLI SERIE 3.

Gli sgabelli della serie 3 hanno la struttura in tubolare cromato ed il sedile in laminato color legno. La sedia Mod. Teak ha il fusto cromato ed il sedile e lo schienale in laminato.

mm 500h, mm 600h (con cerchio), mm 700h (con cerchio).
Stools Mod. 3 - Chair Mod. Teak



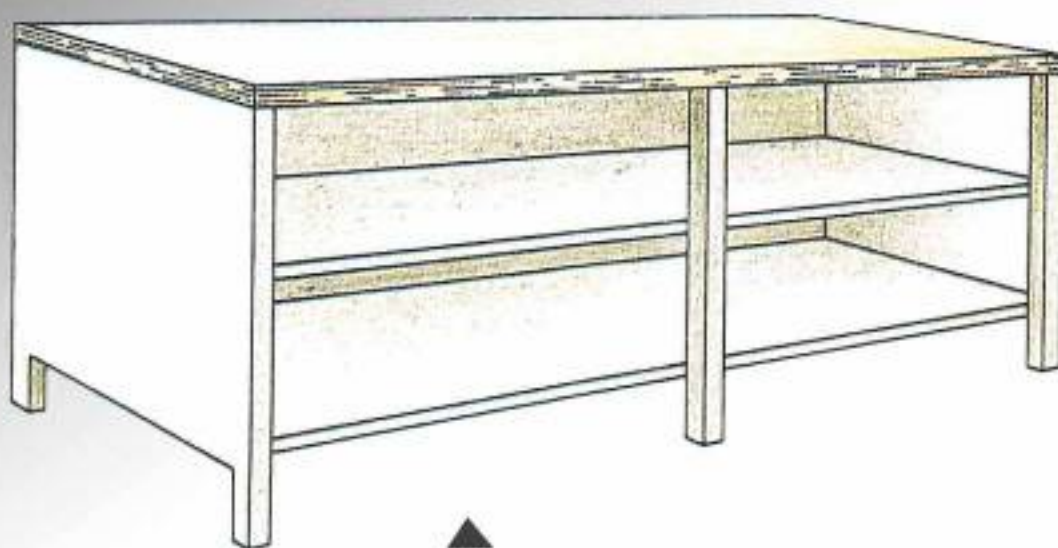

BANCO VENDITA MOD. BV.
Banco realizzabile a richiesta e su misura.
Misure di massima:
mm 2000x750x1000h
mm 2500x750x1000h
Bench Mod. BV.



CASSETTIERA MOD. 70

Cassettiera a 7 cassetti da mm 100 ed 1 da mm 200: i cassetti sono dotati di porta targhette e la serratura è a bloccaggio contemporaneo. La cassettiera è verniciata con polveri epossidiche in grigio o verde RAL 6011; mm 717x725x1000 h. Lo spazio utile per l'alloggiamento dei cassetti è di mm 900.

La cassettiera può essere fornita con combinazioni diverse di cassetti, le cui misure sono: cassetto da mm 50 h; cassetto da mm 75 h; cassetto da mm 100 h; cassetto da mm 150 h; cassetto da mm 200 h.

Cabinet with drawers Mod. 70.

It can be fitted with a set of drawers from mm 75 to mm 200 in height, drawers come with several kind of partitions. The chest of drawers Mod 70 is available painted with epoxy powders in grey or green. The picture shows a chest of 8 drawers (7 of mm 100 and 1 of mm 200 in height).


DIVISORI

Ogni cassetto può essere attrezzato con divisori fissati e lisci componibili a richiesta.

Partitions.

Every drawer can be fitted with partitions.



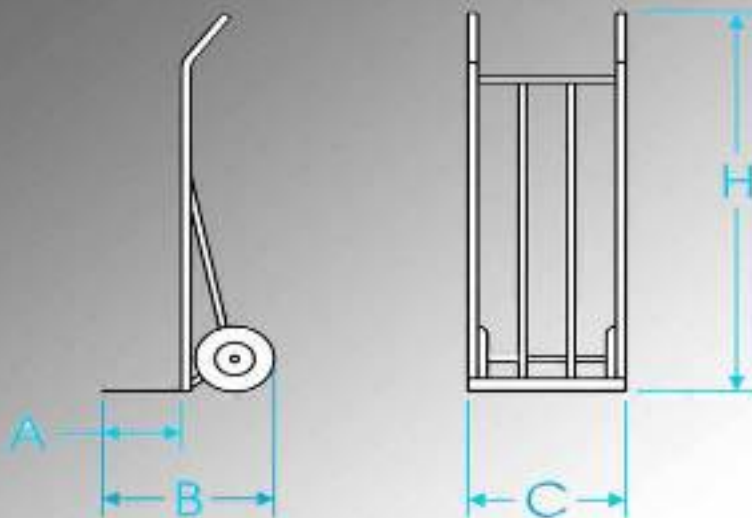

Mod. 146/200

Carrello pieghevole tipo medio
ruote in gomma piena
PORTATA: Kg. 200

mod.	A	B	C	H
146/200	220	450	400	1170

Mod. 146/260

Carrello pieghevole tipo medio
ruote pneumatiche
PORTATA: Kg. 200

mod.	A	B	C	H
146/260	220	520	400	1180



Mod. 152

Carrello montascala a 4 ruote
in gomma piena.
DISPONIBILE ANCHE CON N.2 RUOTE
PNEUMATICHE
per carichi pesanti
PORTATA: Kg. 300

mod.	A	B	C	H
152	250	610	450	1320

Mod. 156/200

Carrello porta sacchi immondizia
con paletta pieghevole
ruote in gomma piena
PORTATA: Kg. 150

mod.	A	B	C	H
156/200	500	760	500	1160



Mod. 156/260

Carrello porta sacchi immondizia
paletta pieghevole
ruote pneumatiche
PORTATA: Kg. 200

mod.	A	B	C	H
156/260	460	760	500	1160

Mod. 156/260G

Carrello porta sacchi immondizia
tipo grande
con paletta pieghevole
ruote pneumatiche
PORTATA: Kg. 180

mod.	A	B	C	H
156 G	790	1080	550	1250



Mod. 158

Carrello con sille in nylon per scale
porta fusti birra e generi vari
PORTATA: Kg. 200

mod.	A	B	C	H
158	215	590	440	1300

Mod. 160

Carrello porta damigiane, vasi, colli
cilindrici in genere
ruote pneumatiche
PORTATA: Kg. 200

mod.	A	B	C	H
160	190	500	400	1130



Mod. 162 C

Carrello porta cestelli acqua e vino con
sille nylon per scale
ruote pneumatiche
PORTATA: Kg. 200


mod.	A	B	C	H
162 C	215	510	290	1290

Mod. 162 F

Carrello porta fusti
con sille nylon per scale
ruote pneumatiche
PORTATA: Kg. 200

mod.	A	B	C	H
162 F	240	500	400	1240



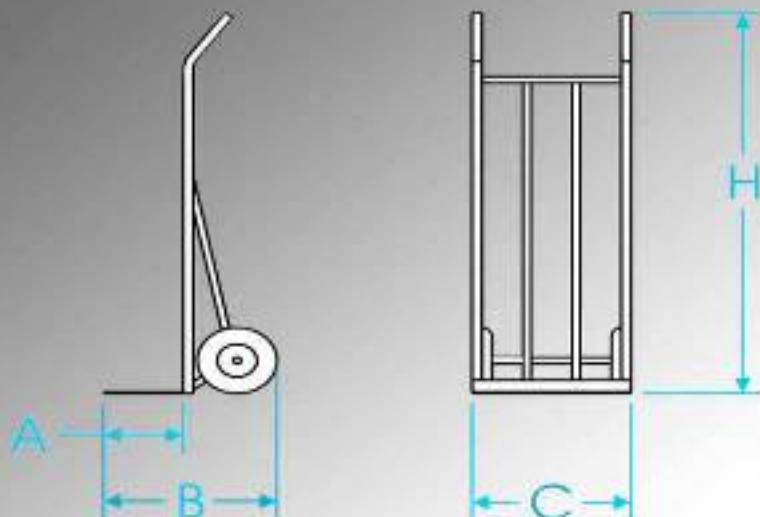

Mod. 130/200

Carrello multiuso
trasformabile in tre posizioni
ruote in gomma piena
PORTATA: Kg. 300

mod.	A	B	C	H
130/200	200	460	500	1280

Mod. 130/260

Carrello multiuso
trasformabile in tre posizioni
ruote pneumatiche
PORTATA: Kg. 300

mod.	A	B	C	H
130/260	200	460	500	1280

Mod. 132

Carrello porta colli
tipo leggero
ruote in gomma piena
PORTATA: Kg. 120

mod.	A	B	C	H
132	150	350	400	1130

Mod. 134/200

Carrello porta colli tipo medio
ruote in gomma piena
PORTATA: Kg. 200

mod.	A	B	C	H
134/200	200	420	400	1160

Mod. 134/260

Carrello porta colli tipo medio
ruote pneumatiche
PORTATA: Kg. 200

mod.	A	B	C	H
134/260	200	500	400	1160

Mod. 136

Carrello porta colli tipo pesante
ruote in gomma piena
PORTATA: Kg. 200

mod.	A	B	C	H
136	200	610	460	1210

Mod. 138

Carrello porta colli cilindrici
tipo medio
ruote in gomma piena
PORTATA: Kg. 200

mod.	A	B	C	H
138	130	480	400	1130

Mod. 140

Carrello porta colli cilindrici
tipo pesante
ruote in gomma piena
PORTATA: Kg. 300

mod.	A	B	C	H
140	145	550	430	1200

Mod. 143/1


Carrello porta bombole a 1 posto
completo di cassetta porta attrezzi
ruote in gomma piena
PORTATA: Kg. 200

mod.	A	B	C	H
143/1	220	600	500	1200

Mod. 143/2

Carrello porta bombole a 2 posti
completo di cassetta porta attrezzi
ruote in gomma piena
PORTATA: Kg. 200

mod.	A	B	C	H
143/2	220	600	500	1200

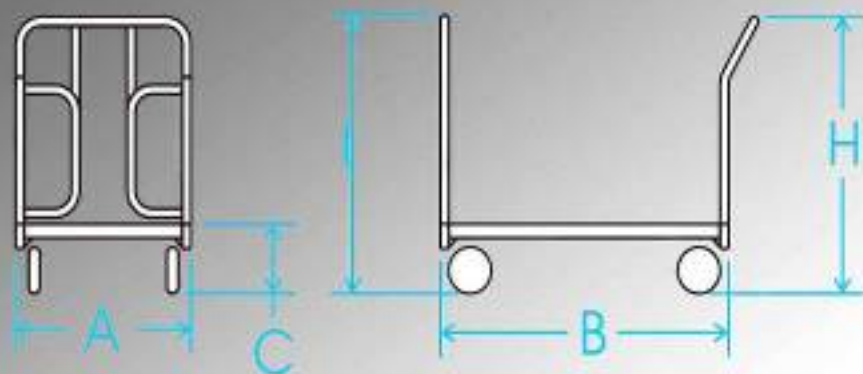

Mod. 166/2

Carrello con pianale in lamiera
ruote in gomma per pneumatiche
n.2 fisse + n.2 girevoli



mod.	A	B	C	H	I	portata
166/2/500	500	800	200	//	//	Kg 200
166/2/600	600	1000	225	//	//	Kg 300
166/2/600PN	600	1000	355	//	//	Kg 300
166/2/700	700	1200	225	//	//	Kg 300
166/2/700PN	700	1200	355	//	//	Kg 300
166/2/800	800	1400	265	//	//	Kg 500
166/2/800PN	800	1400	355	//	//	Kg 500

Mod. 166/3

Carrello con pianale in lamiera
n.1 forcella porta carichi
ruote in gomma per pneumatiche
n.2 fisse + n.2 girevoli



mod.	A	B	C	H	I	portata
166/3/500	500	800	280	900	//	Kg 200
166/3/600	600	1000	225	900	//	Kg 300
166/3/600PN	600	1000	355	1030	//	Kg 300
166/3/700	700	1200	225	900	//	Kg 300
166/3/700PN	700	1200	355	1030	//	Kg 300
166/3/800	800	1400	285	900	//	Kg 500
166/3/800PN	800	1400	355	970	//	Kg 500

Mod. 166/4

Carrello con pianale in lamiera
n.1 forcella porta carichi
n.1 forcella porta carichi
ruote in gomma per pneumatiche
n.2 fisse + n.2 girevoli



mod.	A	B	C	H	I	portata
166/4/500	500	800	200	900	920	Kg 200
166/4/600	600	1000	225	900	920	Kg 300
166/4/600PN	600	1000	355	1030	1050	Kg 300
166/4/700	700	1200	225	900	920	Kg 300
166/4/700PN	700	1200	355	1030	1050	Kg 300
166/4/800	800	1400	265	900	1005	Kg 500
166/4/800PN	800	1400	355	970	1075	Kg 500

Mod. 166/5

Carrello con pianale in lamiera
n.2 forcelle lunghe
ruote in gomma per pneumatiche
n.2 fisse + n.2 girevoli



mod.	A	B	C	H	I	portata
166/5/500	500	800	200	920	//	Kg 200
166/5/600	600	1000	225	920	//	Kg 300
166/5/600PN	600	1000	355	1030	//	Kg 300
166/5/700	700	1200	225	920	//	Kg 300
166/5/700PN	700	1200	355	1030	//	Kg 300
166/5/800	800	1400	265	920	//	Kg 500
166/5/800PN	800	1400	355	990	//	Kg 500

Mod. 166/6

Carrello con pianale in lamiera
n.1 forcella di lavoro manuale
ruote in gomma per pneumatiche
n.2 fisse + n.2 girevoli



mod.	A	B	C	H	I	portata
166/6/500	500	800	200	//	//	Kg 200
166/6/600	600	1000	225	//	//	Kg 300
166/6/600PN	600	1000	355	//	//	Kg 300
166/6/700	700	1200	225	//	//	Kg 300
166/6/700PN	700	1200	355	//	//	Kg 300
166/6/800	800	1400	265	//	//	Kg 500
166/6/800PN	800	1400	355	//	//	Kg 500

Mod. 166/7

Carrello con pianale in lamiera
n.1 forcella di lavoro manuale
n.1 forcella di lavoro
ruote in gomma per pneumatiche
n.2 fisse + n.2 girevoli



mod.	A	B	C	H	I	portata
166/7/500	500	800	200	//	//	Kg 200
166/7/600	600	1000	225	//	//	Kg 300
166/7/600PN	600	1000	355	//	//	Kg 300
166/7/700	700	1200	225	//	//	Kg 300
166/7/700PN	700	1200	355	//	//	Kg 300
166/7/800	800	1400	265	//	//	Kg 500
166/7/800PN	800	1400	355	//	//	Kg 500

Mod. 166/8

Carrello con pianale in lamiera
n.1 forcella di lavoro manuale
ruote in gomma per pneumatiche
n.2 fisse + n.2 girevoli



mod.	A	B	C	H	I	portata
166/8/500	500	800	200	//	//	Kg 200
166/8/600	600	1000	225	//	//	Kg 300
166/8/600PN	600	1000	355	//	//	Kg 300
166/8/700	700	1200	225	//	//	Kg 300
166/8/700PN	700	1200	355	//	//	Kg 300
166/8/800	800	1400	265	//	//	Kg 500
166/8/800PN	800	1400	355	//	//	Kg 500

Mod. 166/9

Carrello con pianale in lamiera
n.1 forcella di lavoro manuale
n.1 forcella di lavoro
ruote in gomma per pneumatiche
n.2 fisse + n.2 girevoli




mod.	A	B	C	H	I	portata
166/9/500	500	800	200	//	//	Kg 200
166/9/600	600	1000	225	//	//	Kg 300
166/9/600PN	600	1000	355	//	//	Kg 300
166/9/700	700	1200	225	//	//	Kg 300
166/9/700PN	700	1200	355	//	//	Kg 300
166/9/800	800	1400	265	//	//	Kg 500
166/9/800PN	800	1400	355	//	//	Kg 500

Mod. 166/10

Carrello con pianale in lamiera
n.1 forcella di lavoro manuale
n.2 forcelle corte delle
ruote in gomma per pneumatiche
n.2 fisse + n.2 girevoli



mod.	A	B	C	H	I	portata
166/10/500	500	800	200	920	//	Kg 200
166/10/600	600	1000	225	920	//	Kg 300
166/10/600PN	600	1000	355	1030	//	Kg 300
166/10/700	700	1200	225	920	//	Kg 300
166/10/700PN	700	1200	355	1030	//	Kg 300
166/10/800	800	1400	265	1005	//	Kg 500
166/10/800PN	800	1400	355	1075	//	Kg 500

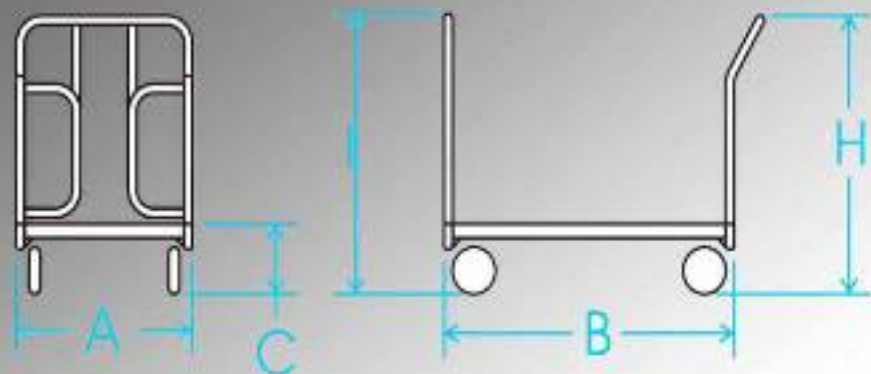

Mod. 166/11

Carrello con pannello in lamiera
n.1 fornice di fondo forato
n.2 spande corte dritta
n.1 campione di fondo
ruote in gomma piena/pneumatiche
n.2 fuso + n.2 girevoli



Mod. 166/12

Carrello con pannello in lamiera
n.1 fornice di fondo forato
n.2 spande corte dritta
tutte in gomma piena/pneumatiche
n.2 fuso + n.2 girevoli



Mod. 166/13

Carrello con pannello in lamiera
n.1 fornice di fondo forato
n.2 spande corte dritta
n.1 campione di fondo
ruote in gomma piena/pneumatiche
n.2 fuso + n.2 girevoli



mod.	A	B	C	H	I	portata
166/11/500	500	800	230	920	//	Kg 200
166/11/600	600	1000	225	920	//	Kg 300
166/11/600PN	600	1000	355	1050	//	Kg 300
166/11/700	700	1200	225	920	//	Kg 300
166/11/700PN	700	1200	355	1050	//	Kg 300
166/11/800	800	1400	285	1005	//	Kg 500
166/11/800PN	800	1400	355	1075	//	Kg 500

mod.	A	B	C	H	I	portata
166/12/500	500	800	280	920	//	Kg 200
166/12/600	600	1000	225	920	//	Kg 300
166/12/600PN	600	1000	355	1050	//	Kg 300
166/12/700	700	1200	225	920	//	Kg 300
166/12/700PN	700	1200	355	1050	//	Kg 300
166/12/800	800	1400	285	1005	//	Kg 500
166/12/800PN	800	1400	355	1075	//	Kg 500

mod.	A	B	C	H	I	portata
166/13/500	500	800	300	920	//	Kg 200
166/13/600	600	1000	225	920	//	Kg 300
166/13/600PN	600	1000	355	1050	//	Kg 300
166/13/700	700	1200	225	920	//	Kg 300
166/13/700PN	700	1200	355	1050	//	Kg 300
166/13/800	800	1400	265	1005	//	Kg 500
166/13/800PN	800	1400	355	1075	//	Kg 500

Mod. 166/14

Carrello con pannello in lamiera
n.1 fornice di fondo forato
n.2 spande corte lunghe
ruote in gomma piena/pneumatiche
n.2 fuso + n.2 girevoli



Mod. 166/15

Carrello con pannello in lamiera
n.1 fornice di fondo forato
n.2 spande corte lunghe
n.1 campione di fondo
ruote in gomma piena/pneumatiche
n.2 fuso + n.2 girevoli



Mod. 166/16

Carrello con pannello in lamiera
n.1 fornice di fondo forato
n.2 spande corte lunghe
ruote in gomma piena/pneumatiche
n.2 fuso + n.2 girevoli



mod.	A	B	C	H	I	portata
166/14/500	500	800	290	920	//	Kg 200
166/14/600	600	1000	225	920	//	Kg 300
166/14/600PN	600	1000	355	1050	//	Kg 300
166/14/700	700	1200	225	920	//	Kg 300
166/14/700PN	700	1200	355	1050	//	Kg 300
166/14/800	800	1400	285	920	//	Kg 500
166/14/800PN	800	1400	355	970	//	Kg 500

mod.	A	B	C	H	I	portata
166/15/500	500	800	300	920	//	Kg 200
166/15/600	600	1000	225	920	//	Kg 300
166/15/600PN	600	1000	355	1050	//	Kg 300
166/15/700	700	1200	225	920	//	Kg 300
166/15/700PN	700	1200	355	1050	//	Kg 300
166/15/800	800	1400	285	920	//	Kg 500
166/15/800PN	800	1400	355	970	//	Kg 500

mod.	A	B	C	H	I	portata
166/16/500	500	800	200	920	//	Kg 200
166/16/600	600	1000	225	920	//	Kg 300
166/16/600PN	600	1000	355	1050	//	Kg 300
166/16/700	700	1200	225	920	//	Kg 300
166/16/700PN	700	1200	355	1050	//	Kg 300
166/16/800	800	1400	285	920	//	Kg 500
166/16/800PN	800	1400	355	970	//	Kg 500

Mod. 166/17

Carrello con pannello in lamiera
n.1 fornice di fondo forato
n.2 spande corte lunghe
n.1 campione di fondo
ruote in gomma piena/pneumatiche
n.2 fuso + n.2 girevoli



Mod. 172

Carrello con pannello in lamiera
con fornice di fondo forato
ruote in gomma piena
PORTATA Kg. 150



mod.	A	B	C	H
172	450	700	175	910

Mod. 174

Carrello con pannello in lamiera
con fornice di fondo forato
con fornice di fondo forato
PORTATA Kg. 100




mod.	A	B	C	D	H
174	520	840	185	1140	940

Mod. 175

Carrello con pannello in lamiera
con fornice di fondo forato
ruote in gomma piena
n.2 fuso + n.2 girevoli
PORTATA Kg. 500



mod.	A	B	C	D	H
175	760	1320	360	325	1015

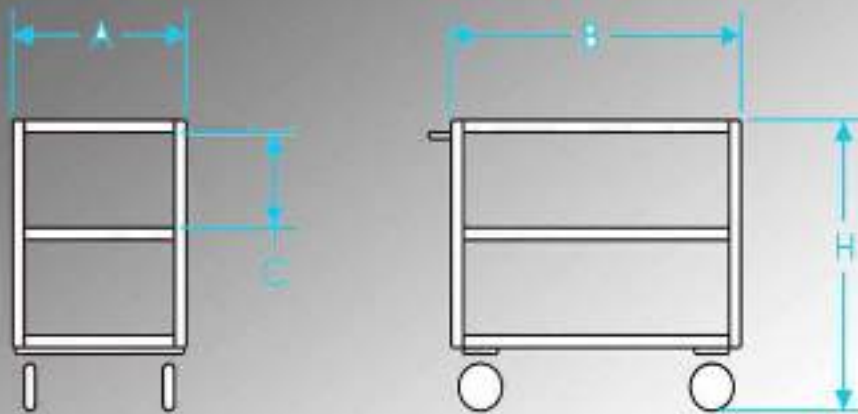

Mod. 184

Carrello a 2 piani in lamiera con bordi di contenimento struttura leggera in tubolare adatto per l'utilizzo in uffici ruote in gomma piena tutte girevoli.

N.B.

La portata indicata in tabella è quella complessiva



mod.	A	B	C	H	portata
184	400	700	660	920	Kg 60

Mod. 186

Carrello a 3 piani in lamiera con bordi di contenimento struttura leggera in tubolare adatto per l'utilizzo in uffici ruote in gomma piena tutte girevoli.

N.B.

La portata indicata in tabella è quella complessiva



mod.	A	B	C	H	portata
186	400	700	310	920	Kg 90

Mod. 188B

Carrello a 2 piani in lamiera con bordi di contenimento ruote in gomma piena n.2 fisse + n.2 girevoli.

N.B.

La portata indicata in tabella è quella complessiva



mod.	A	B	C	H	portata
188B/500	500	800	640	895	Kg 200
188B/600	600	1000	640	920	Kg 200
188B/700	700	1200	640	920	Kg 300
188B/800	800	1400	640	980	Kg 300

Mod. 188L

Carrello a 2 piani in lamiera senza bordi di contenimento ruote in gomma piena n.2 fisse + n.2 girevoli.

N.B.

La portata indicata in tabella è quella complessiva



mod.	A	B	C	H	portata
188L/500	500	800	640	875	Kg 200
188L/600	600	1000	640	900	Kg 200
188L/700	700	1200	640	900	Kg 300
188L/800	800	1400	640	960	Kg 300

Mod. 190B

Carrello a 3 piani in lamiera con bordi di contenimento ruote in gomma piena n.2 fisse + n.2 girevoli.

N.B.

La portata indicata in tabella è quella complessiva



mod.	A	B	C	H	portata
190B/500	500	800	300	895	Kg 200
190B/600	600	1000	300	920	Kg 300
190B/700	700	1200	300	920	Kg 300
190B/800	800	1400	300	980	Kg 400

Mod. 190L

Carrello a 3 piani in lamiera senza bordi di contenimento ruote in gomma piena n.2 fisse + n.2 girevoli.

N.B.

La portata indicata in tabella è quella complessiva



mod.	A	B	C	H	portata
190L/500	500	800	300	875	Kg 200
190L/600	600	1000	300	900	Kg 300
190L/700	700	1200	300	900	Kg 300
190L/800	800	1400	300	960	Kg 400

Mod. 191

Carrello a 2 piani in lamiera con bordi di contenimento struttura leggera adatto per piccoli carichi ruote in gomma piena tutte girevoli.

N.B.

La portata indicata in tabella è quella complessiva



mod.	A	B	C	H	portata
191	400	700	620	830	Kg 80

Mod. 192


Carrello a 3 piani in lamiera con bordi di contenimento struttura leggera adatto per piccoli carichi ruote in gomma piena tutte girevoli.

N.B.

La portata indicata in tabella è quella complessiva



mod.	A	B	C	H	portata
192	400	700	290	830	Kg 80

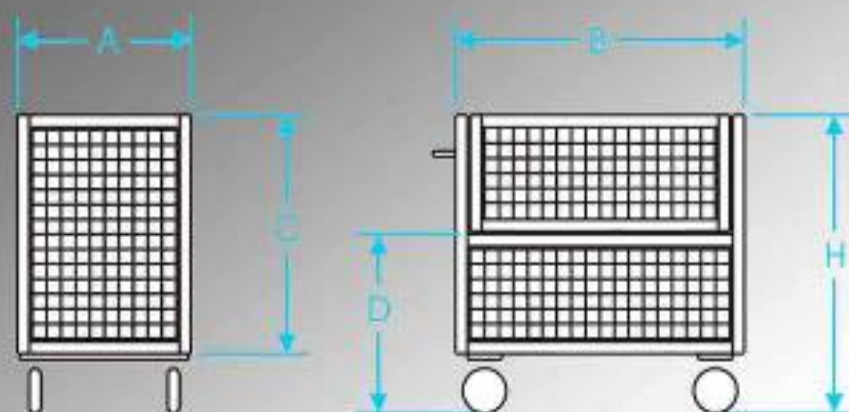

Mod. 182/2

Cestone in rete serie 182
n.1 metà sponda lunga apribile
n.1 moric di spinta
ruote in gomma piena/pneumatiche
n.2 fisse + n.2 girevoli



mod.	A	B	C	D	H	portata
182/2/500	500	800	800	575	975	Kg 200
182/2/600	600	1000	800	600	1000	Kg 300
182/2/600PN	600	1000	800	730	1130	Kg 300
182/2/700	700	1200	800	600	1000	Kg 300
182/2/700PN	700	1200	800	730	1130	Kg 300
182/2/800	800	1400	800	660	1060	Kg 500
182/2/800PN	800	1400	800	730	1130	Kg 500

Mod. 182/3

Cestone in rete serie 182
n.1 metà sponda lunga apribile
n.1 tirante di freno manuale
ruote in gomma piena/pneumatiche
n.2 fisse + n.2 girevoli



mod.	A	B	C	D	H	portata
182/3/500	500	800	800	575	975	Kg 200
182/3/600	600	1000	800	600	1000	Kg 300
182/3/600PN	600	1000	800	730	1130	Kg 300
182/3/700	700	1200	800	600	1000	Kg 300
182/3/700PN	700	1200	800	730	1130	Kg 300
182/3/800	800	1400	800	660	1060	Kg 500
182/3/800PN	800	1400	800	730	1130	Kg 500

Mod. 182/4

Cestone in rete serie 182
n.1 metà sponda lunga apribile
n.1 tirante di freno manuale
n.1 campana di freno
ruote in gomma piena/pneumatiche
n.2 fisse + n.2 girevoli



mod.	A	B	C	D	H	portata
182/4/500	500	800	800	575	975	Kg 200
182/4/600	600	1000	800	600	1000	Kg 300
182/4/600PN	600	1000	800	730	1130	Kg 300
182/4/700	700	1200	800	600	1000	Kg 300
182/4/700PN	700	1200	800	730	1130	Kg 300
182/4/800	800	1400	800	660	1060	Kg 500
182/4/800PN	800	1400	800	730	1130	Kg 500

Mod. 182/5

Cestone in rete serie 182
n.1 metà sponda lunga apribile
n.1 tirante di freno manuale
ruote in gomma piena/pneumatiche
n.2 fisse + n.2 girevoli



mod.	A	B	C	D	H	portata
182/5/500	500	800	800	575	975	Kg 200
182/5/600	600	1000	800	600	1000	Kg 300
182/5/600PN	600	1000	800	730	1130	Kg 300
182/5/700	700	1200	800	600	1000	Kg 300
182/5/700PN	700	1200	800	730	1130	Kg 300
182/5/800	800	1400	800	660	1060	Kg 500
182/5/800PN	800	1400	800	730	1130	Kg 500

Mod. 182/6

Cestone in rete serie 182
n.1 metà sponda lunga apribile
n.1 tirante di freno manuale
n.1 campana di freno
ruote in gomma piena/pneumatiche
n.2 fisse + n.2 girevoli



mod.	A	B	C	D	H	portata
182/6/500	500	800	800	575	975	Kg 200
182/6/600	600	1000	800	600	1000	Kg 300
182/6/600PN	600	1000	800	730	1130	Kg 300
182/6/700	700	1200	800	600	1000	Kg 300
182/6/700PN	700	1200	800	730	1130	Kg 300
182/6/800	800	1400	800	660	1060	Kg 500
182/6/800PN	800	1400	800	730	1130	Kg 500



Mod. 200

Pallet porta fusti accatastabile

mod.	A	B	H
200	680	1060	375



Mod. 202

Pallet porta e travaso fusti
posizione orizzontale
per attacco rubinetto
PORTATA: Kg. 300

mod.	A	B	H
202	630	1170	620



Mod. 204

Carrello porta fusti
con ammortizzatore
PORTATA Kg. 300

mod.	A	B	C	H
204	170	350	380	1540



Mod. 1202

Vasca di stoccaggio per fusti da lt. 200
VOLUME DI RACCOLTA lt. 208

mod.	A	B	H
1202	810	810	455



Mod. 1204

Vasca di stoccaggio per fusti da lt. 200
VOLUME DI RACCOLTA lt. 208

mod.	A	B	H
1204	810	1310	330



Mod. 1206

Cavalletto per stoccaggio orizzontale
per fusti da lt. 200 e fusti da lt. 60
accatastabile

mod.	A	B	H
1206	570	1490	915



Mod. 1208

Vasca di raccolta
per cavalletto

mod.	A	B	H
1208	1100	1390	180

Mod. 216

Carrello transpallet
PORTATA: Kg. 2000

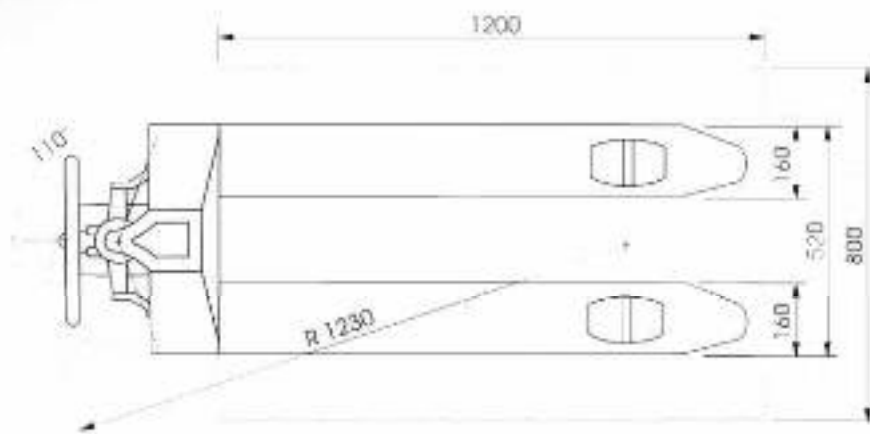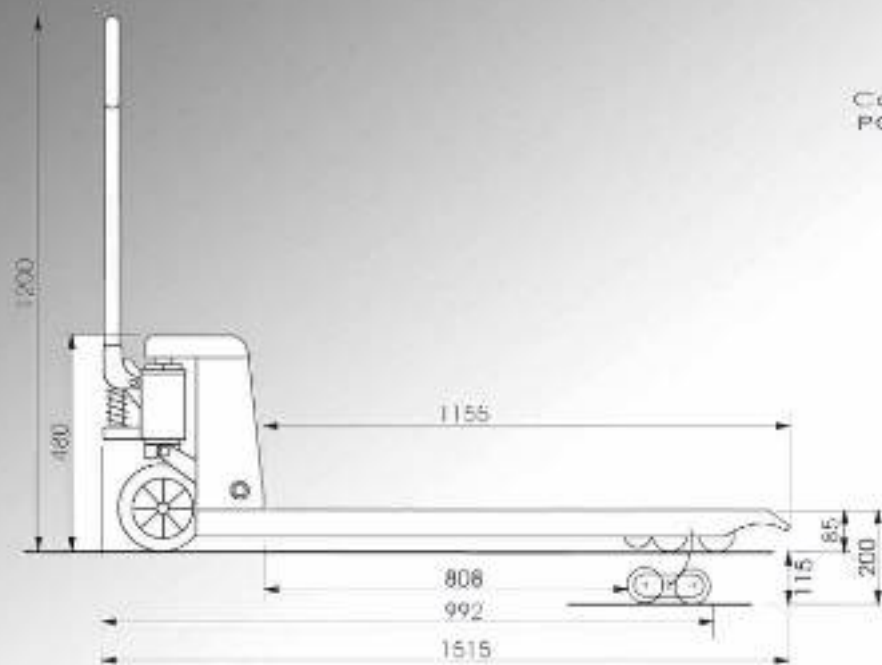



SCAFFALATURE METALLICHE

Via Nino Bixio, 23 Milano

Tel. 0229521317

info@sr2.it