

SCAFFALI INCASTRO ZINCATO



SR2

Scaffalature metalliche

SCAFFALI AD INCASTRO ZINCATO

È una soluzione ideale per magazzini, archivi, laboratori, uffici, ecc... dove robustezza, durata, economicità, ordine e reperibilità sono gli elementi indispensabili per un lavoro efficiente.

Questa tipologia di scaffalatura ha surclassato e quasi del tutto sostituito gli ormai obsoleti scaffali a bullone.

La caratteristica principale di queste scaffalature è l'estrema


VERSATILITA' e l'altissimo grado di componibilità.

Facilmente e velocemente si possono spostare i piani, eventualmente integrarli o trasformare uno scaffale da piani di appoggio ad appenderia.

In questo modo lo scaffale risulta **FUNZIONALE** proprio perché riesce ad adattarsi alle esigenze momentanee ad adattarsi alla tipologia del materiale da alloggiare

Sono strutture rapide, facili e più **AGEVOLI DA MONTARE**, rispetto al bullone, grazie ad un sistema di incastri di facile innesto che non necessita né di viti, né di bulloni.

Inoltre lo scaffale ad incastro non ha bisogno di controllo ed eventualmente dello serraggio dei bulloni che potrebbero, nel tempo, essersi allentati a causa delle sollecitazioni e i movimenti ricevuti.

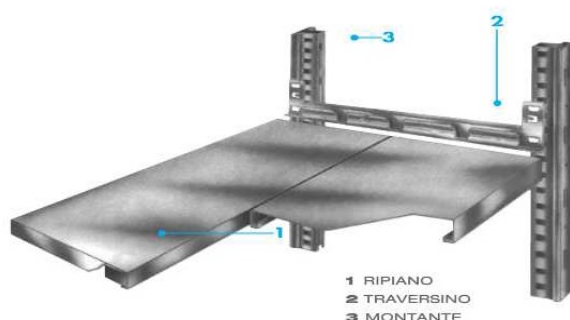


Lo scaffale ad incastro, rispetto a quello a bullone, una volta montato, risulta più **STABILE** e più resistente ad eventuali sollecitazioni esterne.

La stabilità della fiancata è garantita dai traversini, che oltre a permettere l'alloggiamento dei pannelli, che costituiscono il piano di carico, o l'eventuale tubo reggiabito, legano tra di loro i montati conferendo rigidità.

Inoltre, per aumentare la stabilità della struttura, si prevede l'inserimento di controventi posteriori, che formano una X, od eventualmente correnti in corrispondenza dei piani che incrementano la rigidità della struttura.



Lo scaffale ad incastro zincato presenta una **MAGGIOR PORTATA** di carico rispetto allo scaffale a bullone, il piano di carico dello scaffale ad incastro è composto da più pannelli di larghezze mm. 100/200/300 che in conformazione adeguata permettono di comporre il piano di carico, ed essendo composto da pannelli con profondità minori rispetto a quello dello scaffale a bullone, con profondità unica, riesce a garantire una portata maggiore di carico.

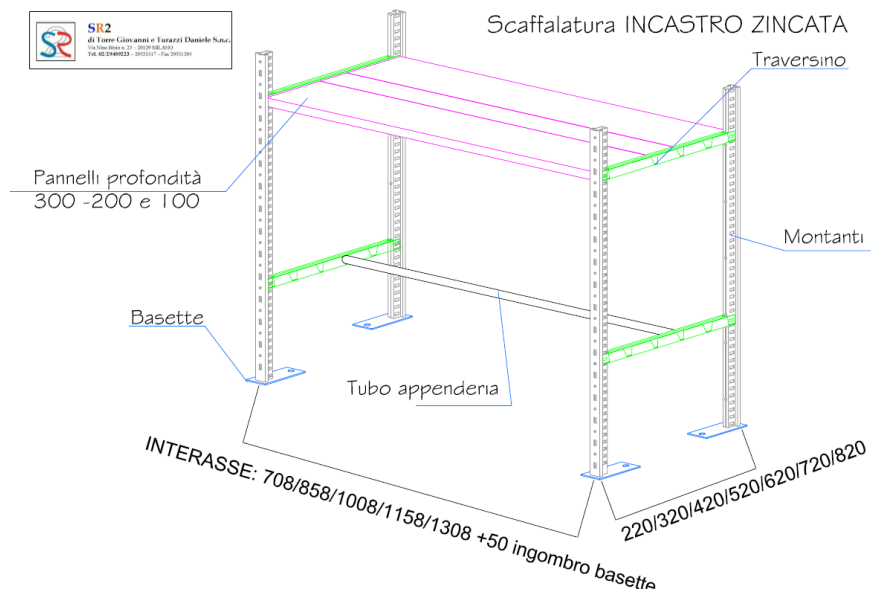

Infine lo scaffale ad incastro viene realizzato in lamiera zincata, mentre lo scaffale a bullone è verniciato. Il fatto che sia zincato soddisfa maggiormente le esigenze di un uso assiduo della struttura ed è **PIÙ RESISTENTE** agli urti graffi e alla corrosione, inoltre è **DUREVOLE NEL TEMPO** anche se viene esposto ad agenti atmosferici.

Per lo scaffale ad incastro zincato è possibile redigere una **DICHIARAZIONE DI PORTATA E DI CONFORMITÀ** dei materiali che attesti che la struttura sia stata progettata e realizzata in conformità alle normative vigenti garantendo l'utilizzatore.

DESCRIZIONE TECNICA DELLE SCAFFALATURE AD INCASTRO ZINCATO


La scaffalatura è composta da una struttura metallica comprendente i montanti, i traversi di collegamento tra i montanti ed i ripiani.

Le **spalle** sono formate da due montanti provenienti da profilati scatolati in lamiera di acciaio di adeguato spessore, con passo di foratura ogni 25 mm. I montanti sono collegati fra loro da traversini ad incastro in profilato di acciaio.

I **ripiani** sono realizzati in lamiera di acciaio, ribordati sui lati lunghi su tre ordini e su quelli corti su due ordini.


I ripiani sono vincolati alle spalle tramite speciali Traversini, in numero di due per ogni ripiano, realizzati in lamiera di acciaio di spessore 1,2 mm.

Crociere di stabilità sono realizzate con due piatti formanti una X e fissate ai montanti con apposite viti. Servono per ottenere la necessaria rigidità longitudinale delle strutture.




SR2
di Torre Giovanni e Turazzi Daniele S.n.c.
Via Nino Biondi, 23 - 20129 MILANO
Tel. 02 29409223 - 29521317 - Fax 29531293

Scaffalatura INCASTRO ZINCATO

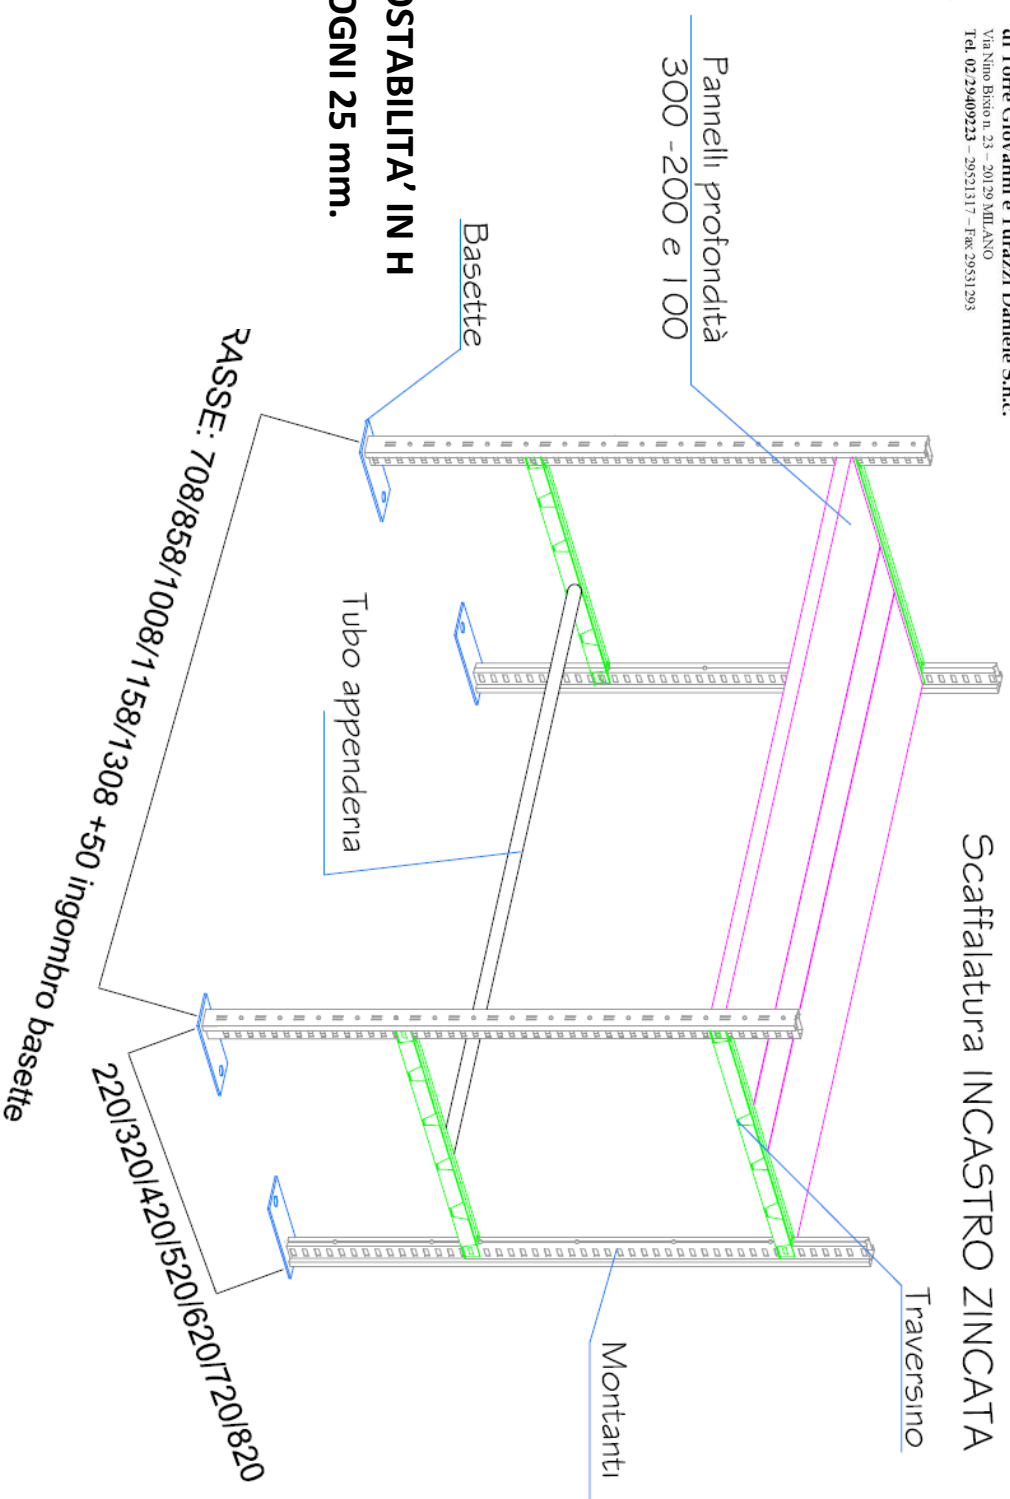

**PASSO SPOSTABILITA' IN H
DEI PIANI OGNI 25 mm.**

Produzione	
Ripiani	Lunghezza mm 550 - 700 - 850 - 1000 - 1150 - 1300 Larghezza mm 100 - 200 - 300
Traversini	Lunghezza mm 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800
Montanti	Altezza m 2,00 - 2,50 - 3,00 - 3,50 - 4,00 - 4,50 - 5,00 - 5,50 - 6,00
Pareti laterali	Altezza mm 200 - 300 - 400 - 500 Larghezza mm 550 - 700 - 850 - 1000 - 1150 - 1300
Crociere	Lunghezza mm 1790

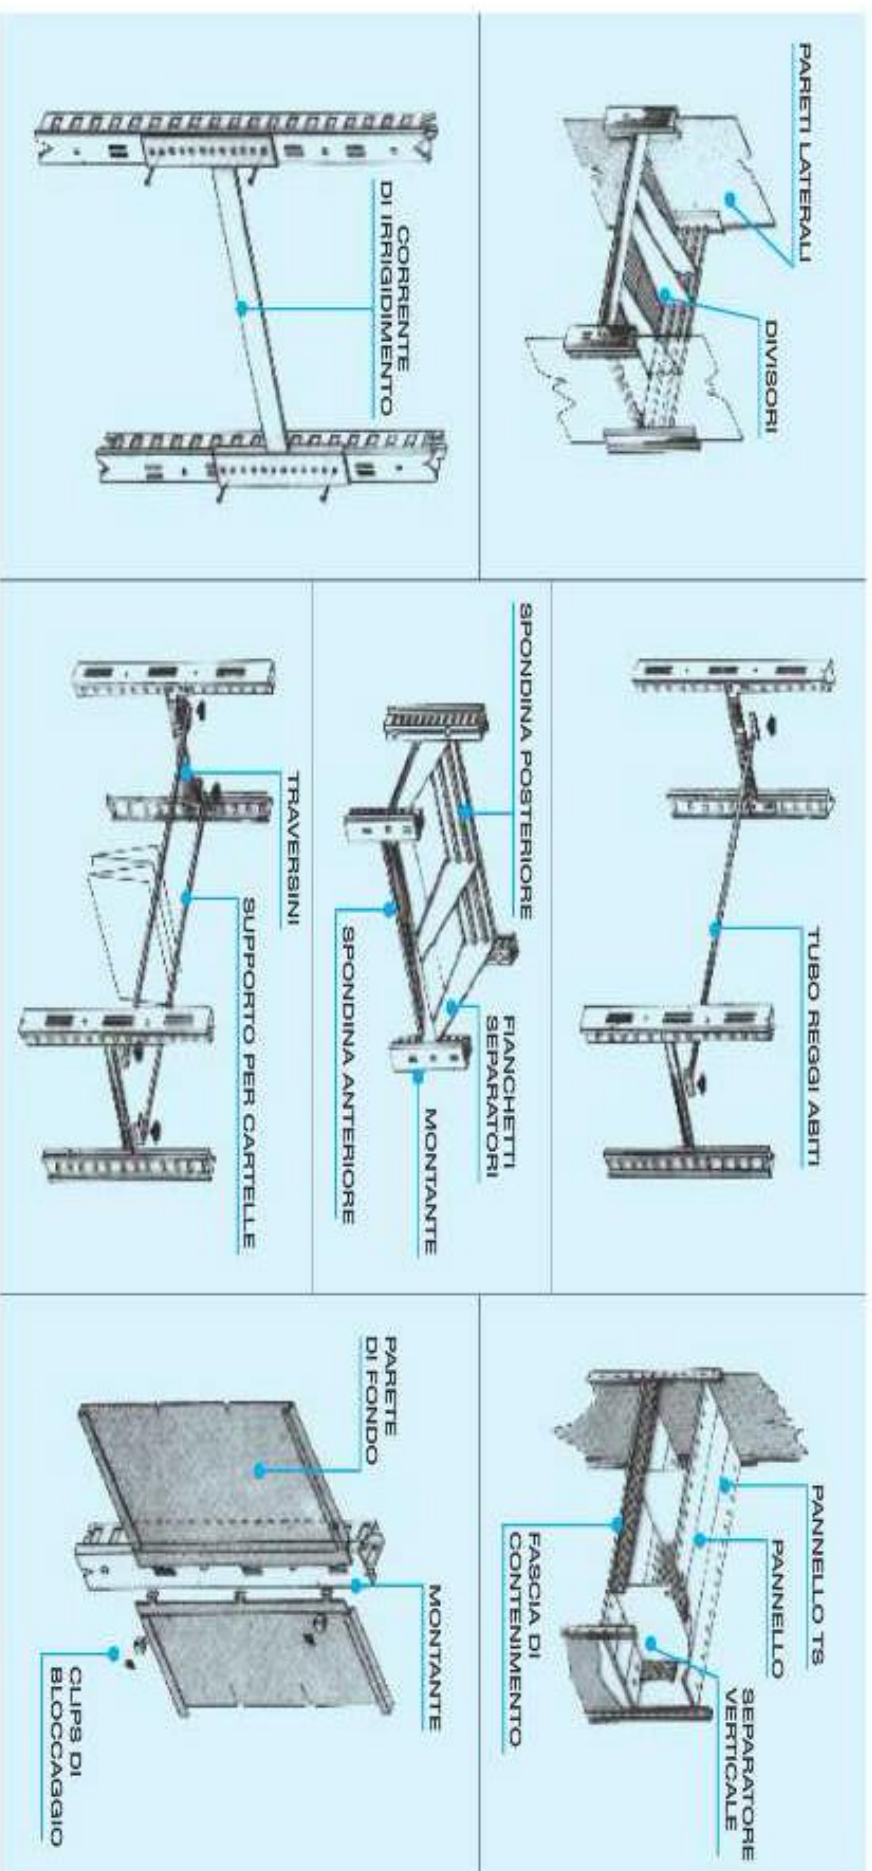

Misure speciali ed altri accessori indicati sono prodotti e forniti secondo richiesta.
Il nostro Ufficio Tecnico Prodotti Speciali è a disposizione per qualunque consulenza di soluzioni fuori standard.



SR2
di Torre Giovanni e Turazzi Daniele S.n.c.
Via Nino Bixio n. 23 - 20129 MILANO
Tel. 02.29409223 - 29521317 - Fax 29531293

Esempio 1 _realizzazione con scaffali ad incastro zincato



Esempio 2 _realizzazione con scaffali ad incastro zincato



Esempio 3 _realizzazione con scaffali ad incastro zincato

